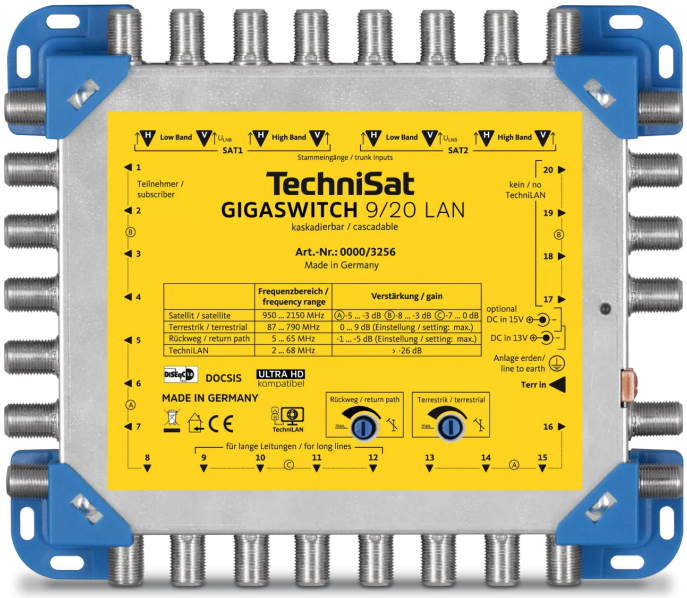


GIGASWITCH 9/20 LAN

Kompaktowy multiswitch do instalacji na 20 uczestników, do dystrybucji 2 pozycji orbitalnych i sygnału naziemnej TV oraz obsługi TECHNILAN

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
niebieski/żółty	4019588032569	0000/3256	840	450	17,5 x 3,5 x 15	26,5 x 6 x 15,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Zysk w zasięgu satelitarnym
- Kompensacja skosu
- Dla 2 Quattro-LNB
- Kompatybilny z TECHNILAN
- Wejście dla sygnału TV naziemnej
- Wsparcie DOCSIS
- Średnia strata w zakresie satelitarnym tylko -5 dB
- Zakres naziemny: 87 ... 790 MHz (regulowany poziom)
- Kanał zwrotny: 5 ... 65 MHz (regulowany poziom)
- Zakres TechniLAN: - 26 dB

CZĘSTOTLIWOŚCI

- Sat: 950 ... 2.150
- Naziemny: 87 ... 790
- Kanał zwrotny: 2 ... 68

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 10 ... 70
- Temperatura otoczenia: -25 ... 45

DANE TECHNICZNE

- Wejścia satelitarne: 8
- Wejście naziemne: 1
- Wyjście: 20
- Długość dystrybucji: max. 70 metr

SEPARACJA

- Wyjście: > 25

WZMOCNIENIE

- Sat: -5 typisch
- Naziemny: 0 ... 9 einstellbar
- Kanał zwrotny: -5 ... -1 einstellbar

ZASILANIE

- Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 13 V / 3 A
- Napięcie znamionowe: 230
- Częstotliwość: 50 ... 60

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

GIGASWITCH 9/20 LAN, zasilacz (13 V/ 3 A), instrukcja montażu