


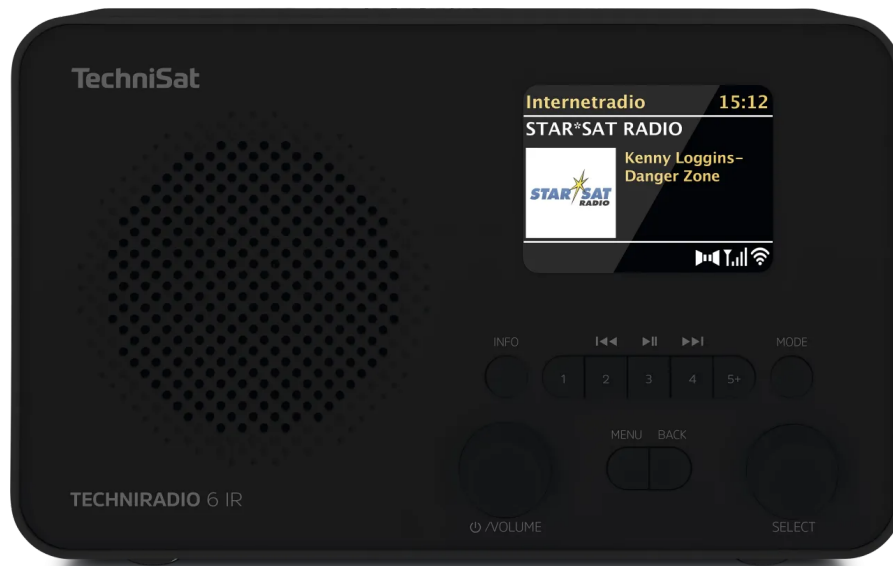

TECHNIRADIO 6 IR

Radio DAB+/UKF/internetowe z Bluetooth i opcjonalnym zasilaniem akumulatorowym

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039612	czarny	0000/3961	652	420	17,5 x 11 x 7,5	21 x 12 x 8
4019588139619	biały/szary	0001/3961	652	420	17,5 x 11 x 7,5	21 x 12 x 8

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Zegar i datownik

Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)

Radio RDS UKF

Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem

Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)

Pamięć stacji radiowych (20 UKF / 20 DAB / 20 IR)

Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")

Zasilanie sieciowe i akumulatorowe

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 20

Pamięć ulubionych DAB+: 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 3 (RMS)

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski, Turecki

EKRAN

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT

Wielkość: 2,4

Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

Protokół RadioVIS: Tak

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 4.2+EDR

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio):
Tak

ZASILANIE

Akumulator: Litowo-jonowy 3,7 V i 1050 mAh
(dostępny opcjonalnie)

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 60

Zasilacz sieciowy: DC 5 V / 2.000 mA

Typ zasilacza: zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 6 IR, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi