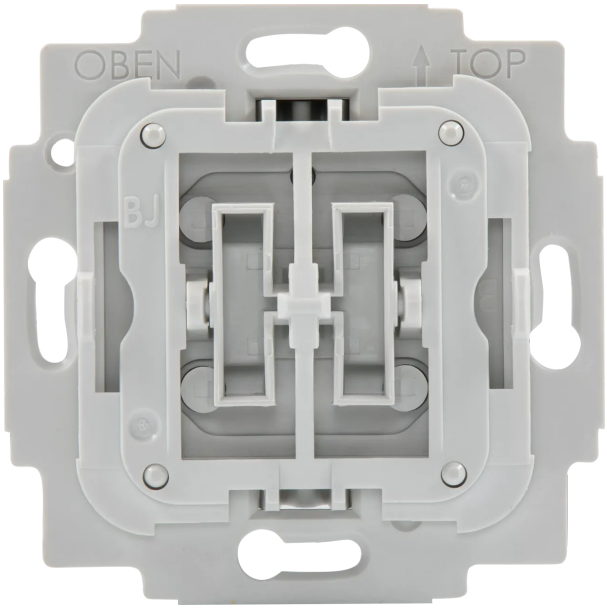


Podtynkowy sterownik światła BJ, podwójny

Kompatybilny z przełącznikami Busch-Jaeger

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
jasny szary	4019588394988	0300/9498	130	70	7 x 7 x 4,5	11,5 x 10,5 x 5,8

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT
- Do montażu podtynkowego w standardowych puszkach instalacyjnych
- Kompatybilny z przełącznikami Busch-Jaeger
- Rejestracja zużycia energii
- Zintegrowana kontrola stref
- Zintegrowana funkcja wzmacniacza Z-Wave ™
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Temperatura: -20 ... 60
- Wilgotność: 5 ... 90

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Ładowanie USB: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Klasa IP: 20
- Temperatura otoczenia: 5 ... 35
- Wilgotność powietrza: 10 ... 75

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

- Transmisja bezprzewodowa: Z-Wave
- funk_security_s2: Tak
- funk_smartstart: Tak
- Zasięg w budynku: max. 40 metr
- Częstotliwość operacyjna: 868,42

ZASILANIE

- Częstotliwość: 50 ± 10 %
- Napięcie znamionowe: 230 ± 10 %
- Moc znamionowa: 1,15
- Pobór prądu: < 2 (bez obciążenia)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Przełącznik seryjny, ramka kompensacyjna, instrukcja montażu, śruby mocujące
