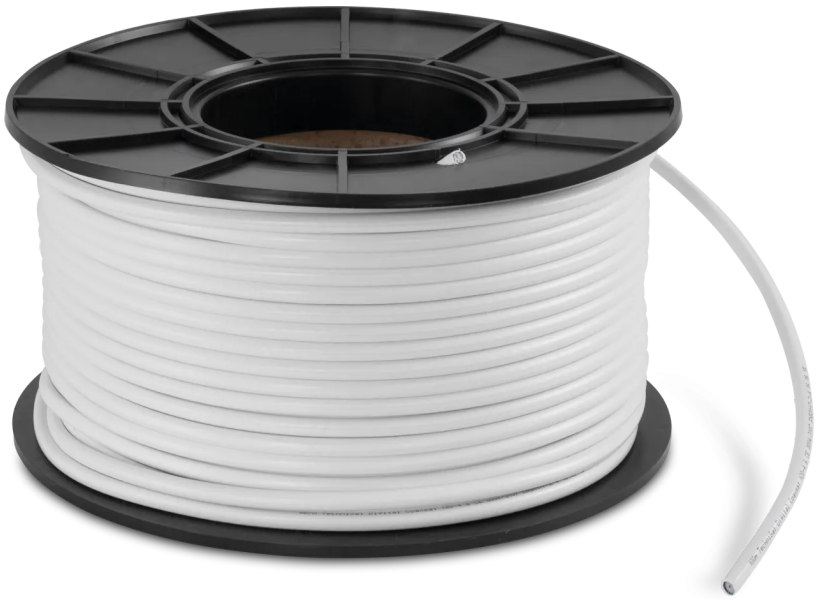


COAXSAT 120-4.6

Potrójnie ekranowany kabel koncentryczny RG-6 dla dystrybucji sygnału sattelitarnego, sieci kablowych, Internetu i DVB-T

EAN	Długość przewodu	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588431072	100 metr	biały	0004/3107	5,74	5,27	27,5 x 27,5 x 14,5	48 x 26 x 39
4019588301078	300 metr	biały	0300/3107				
4019588431072	100 metr	biały	0004/3107	5,74	5,27	27,5 x 27,5 x 14,5	48 x 26 x 39

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Przewód wewnętrzny wykonany z litej miedzi elektrolitycznej o wysokiej czystości!

Fizycznie spieniony, stabilny dielektryk PE = bardzo dobre tłumienie i odporność na starzenie!

Folia aluminiowa klejona, ułatwiająca montaż wtyku

Oplot miedziany ocynowany; duże pokrycie optyczne. Bardzo dobra przewodność.

2. folia aluminiowa klejona. Uzupełnia 3-warstwowy przewodnik zewnętrzny, który zapewnia najlepsze właściwości ekranowania!

Zgodne z normą EN 50117/ klasa ekranowania A+

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA
5 - 30 MHz: ≥ 28
30 - 65 MHz: ≥ 28
65 - 470 MHz: ≥ 28
470 - 1800 MHz: ≥ 27
1800 - 2450MHz: ≥ 20

TŁUMIENIE
5 MHz: 0,48
10 MHz: 2,2
25 MHz: 3
45 MHz: 4
100 MHz: 6,1
200 MHz: 8,7
300 MHz: 9,6
450 MHz: 13,7
800 MHz: 18,5
1000 MHz: 20,5
1350 MHz: 23,5
1750 MHz: 25,6
2050 MHz: 29,4
2250 MHz: 30,5

DANE TECHNICZNE
Zakres częstotliwości: 5 ... 3.000
Impedancja: 75 (± 3)
Wewnętrzna średnica przewodu: 1 (18AWG)
Wewnętrzna część przewodu: Miedź (miedź beztlenowa, OFC)
Izolacja: Spieniony fizycznie PE
Średnica dielektryczna: 4,65 (± 0,1)
Zewnętrzny płaszcz kabla: 1x folia aluminiowa klejona + 1x oplot miedziany Sn + 1x folia aluminiowa klejona
Płaszcz: PVC, biały
Średnica z warstwą: 6,8 (± 0,2)
Promień gięcia: ≥ 50
Pojemność / nośność: 55
Minimalny kąt gięcia: 0,85
Współczynnik ekranowania: ≥ 120 Klasa A+

TRANSFER IMPEDANCJI
5 MHz: ≤ 0,7
30 MHz: ≤ 0,15

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
100m szpula