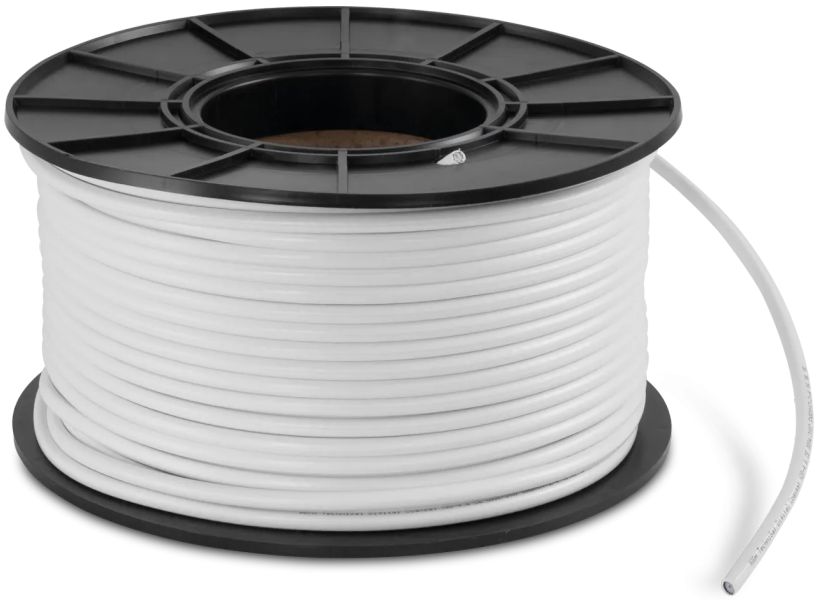

COAXSAT 115-3.6

3-krotnie ekranowany kabel koncentryczny dla Sat, DVB-C, Internetu i DVB-T

Kolor	EAN	Długość przewodu	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588430112	100 metr	0004/3011	4,1	4,1	27,5 x 27 x 13,5	55 x 45 x 40
biały	4019588430112	100 metr	0004/3011	4,1	4,1	27,5 x 27 x 13,5	55 x 45 x 40

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Przewód wewnętrzny wykonany z litej miedzi o wysokiej czystości!

Fizycznie spieniony, stabilny dielektryk PE = bardzo dobra odporność na tłumienie i starzenie!

Klejona folia aluminiowa

Oplot miedziany ocynowany; duże pokrycie optyczne. Bardzo dobra przewodność.

2. folia aluminiowa klejona. Uzupełnia 3-warstwowy przewodnik zewnętrzny, który zapewnia najlepsze właściwości ekranowania!

Wytrzymała mieszanka PCV, która nadaje kablom elastyczność, jakiej potrzebują!

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA
5 - 30 MHz: ≥ 28
30 - 65 MHz: ≥ 22
65 - 470 MHz: ≥ 22
470 - 1800 MHz: ≥ 20
1800 - 2450MHz: ≥ 19

TŁUMIENIE
5 MHz: 2,45
10 MHz: 3,34
25 MHz: 5,05
45 MHz: 6,57
100 MHz: 7,2
200 MHz: 11,8
300 MHz: 13,9
450 MHz: 17,8
800 MHz: 24,6
1000 MHz: 28,7
1350 MHz: 33,2
1750 MHz: 38,6
2050 MHz: 42,9
2250 MHz: 45,3

DANE TECHNICZNE
Zakres częstotliwości: 5 ... 3.000
Impedancja: 75 (± 3)
Wewnętrzna średnica przewodu: 0,8
Wewnętrzna część przewodu: Miedź (miedź beztlenowa, OFC)
Izolacja: Spieniony fizycznie
Średnica dielektryczna: 3,6 (± 0,1)
Zewnętrzny płaszcz kabla: 1x folia aluminiowa klejona + 1x oplot miedziany Sn + 1x folia aluminiowa podwójnie laminowana
Płaszcz: PVC, biały
Średnica z warstwą: 5,6 (± 0,2)
Promień gięcia: ≥ 50
Pojemność / nośność: 55
Minimalny kąt gięcia: 0,85
Współczynnik ekranowania: ≥ 115 Klasa A+

TRANSFER IMPEDANCJI
5 MHz: ≤ 0,8
30 MHz: ≤ 0,15

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
100 szpula