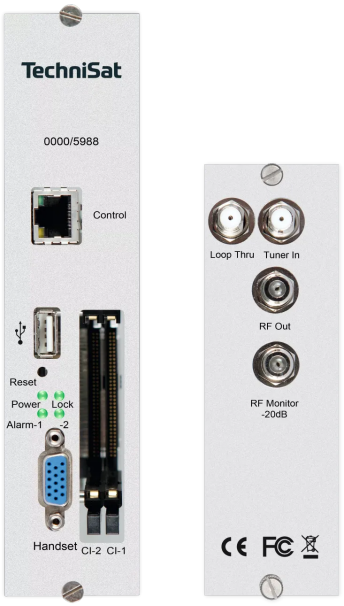


DVB-S2/PAL TWIN CI

Karta konwertująca do 2 programów SD/HD, na 2 analogowe programy PAL

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588059887	srebrny	0000/5988	300	300

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: 0 ... 45
- Wilgotność powietrza: 10 ... 90

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

- CI: 2x Tak

WYJŚCIE ZŁĄCZA RF

- Czętotliwość wyjściowa: 48 ... 860
- Poziom wyjściowy: 100 ±3 dB
- Harmonijny produkt: ≤ -50 typisch
- Zakłócenia: ≤ 45 typisch
- C/N: ≥ 45 typisch

DEKODER

- Dekoder audio: MPEG-1 Layer I, II
- Dekoder video: MPEG-2, H.264

MODULATOR RF

- Modulacja: CCIR PAL B/G

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Zalety: Konwersja 2 programów satelitarnych SD/HD na 2 kanały PAL B/G
- Zalety: Dekodowanie MPEG-2, H.264
- Zalety: 2 x CI (mogą być używane oddzielnie)
- Zalety: Programowanie za pomocą interfejsu internetowego lub ręcznego programatora
- Zalety: 2 złącza Common Interafce

TECHNOLOGIA ODBIORU
Dekoder: 2

TUNER (DVB-C)
Wejście: Złącze-F
Impedancja: 75
Zakres częstotliwości: 48 ... 862
Poziom wejściowy: 45 ... 75
Symbolrate: 2 ... 7
Modulacja: 16-, 32-,64-, 128-, 256-QAM
Współczynnik Nyquist'a: 0,15
MER: > 35 (ohne Equalizer, 256-QAM)
FEC: 204, 188

TUNER (DVB-S)
Demodulator DVB-S2: EN 302 307
Demodulacja: 8PSK, QPSK
Symbol rate: 1 ... 45
Współczynnik Roll-off: 0,20; 0,25; 0,35
Współczynnik FEC (LDPC): 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Rozmiar bloku FEC: 64
Kodowanie zewnętrzne (BCH): GF(2^16), t=8, 10, 12

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Karta TECHNINET DVB-S2/PAL TM TWIN CI, panel przedni, panel tylny