


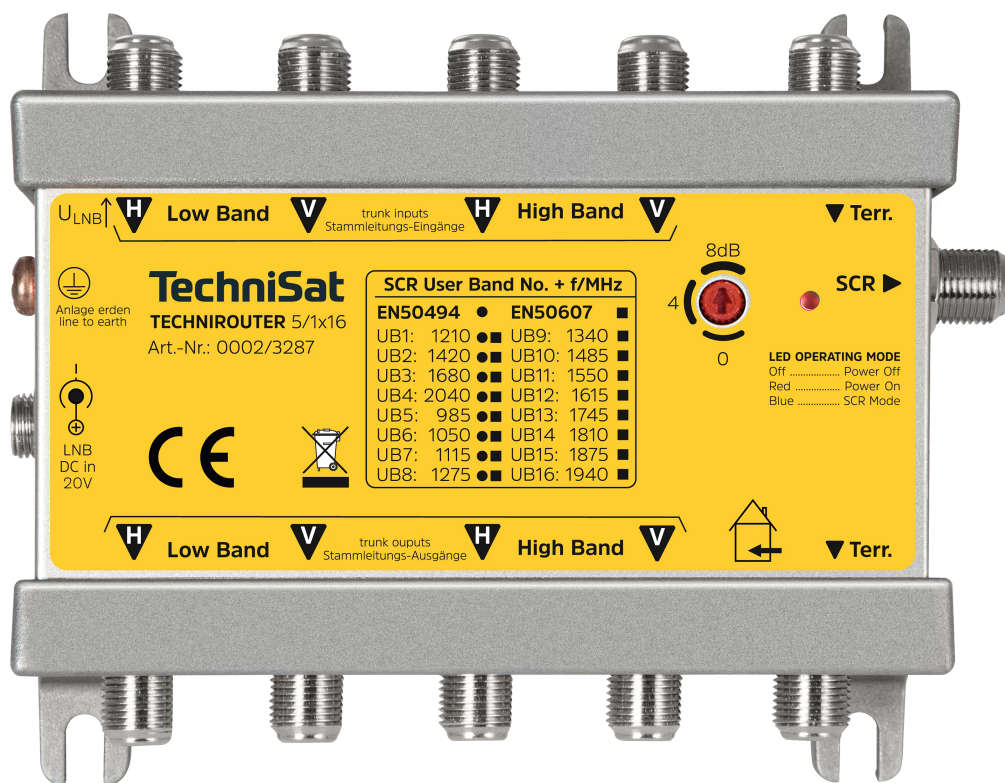

TECHNIROUTER 5/1x16

Dystrybucja 1 satelity (4 bloki satelitarne) na 1 linii kablowej dla 16 uczestników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588232877	srebrny/żółty	0002/3287	682	366	12 x 9,5 x 4	25,5 x 13,5 x 5,5

CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny: 5 ... 790

Sat: 950 ... 2.150

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: ≤ 1

Naziemny: ≤ 2

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 5 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 1x 16

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940

Częstotliwość SAT: 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T: 5 ... 790

Poziom wyjściowy SAT: ≤ 80 ... 90 typ.

LNB KONTROLA

Zasilanie prądowe LNB: max. 500

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 45

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Ilość połączeń kablowych: 1

Ilość abonentów na jeden kabel: 16

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: 16 dekodarów na jednym kablu

Zalety: Protokół SCR zgodny z EN50494 i EN50607

Zalety: Możliwość integracji z dystrybucją multiswitchową

Zalety: Automatyczna kontrola wzmacnienia (AGC)

Zalety: Regulowany poziom SCR

SEPARACJA

Obwody: ≥ 30

WZMOCNIENIE

Sat: 0 ... 30 AGC-gesteuert

Naziemny: -7 bezogen auf Eingang

Kanał zwrotny: -7

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny

Pobór prądu: max. 310 @13 V (16 User-Bänder)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIROUTER 5/1x16, instrukcja obsługi, zasilacz (12 V / 2 A)