


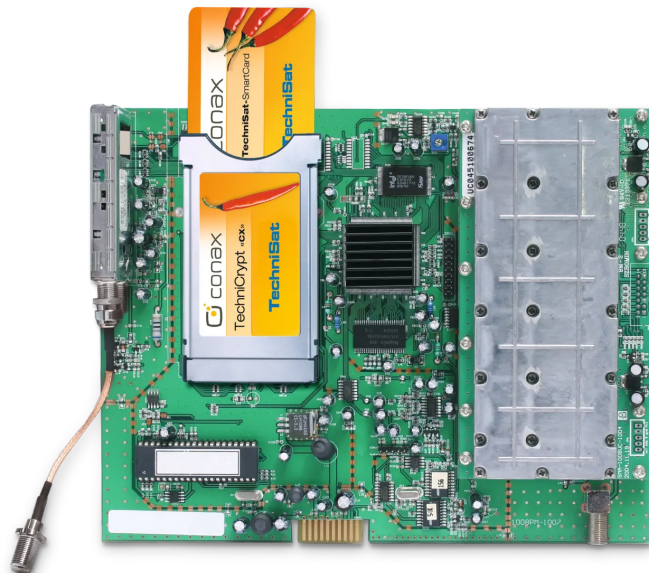

TECHNINET DVB-S PAL 1 CI

Karta konwertująca: 1 cyfrowy program DVB-S na 1 analogowy program PAL

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588059450	zielony	0000/5945	800	600	23,5 x 45 x 18,5	22,5 x 8,5 x 30

WYJŚCIE ZŁĄCZA RF

Częstotliwość wyjściowa: 110 ... 862

Poziom wyjściowy: 80 ... 100

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm

Zalety: Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz

Zalety: Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich

Zalety: Ausgangspegel regelbar von 80 - 100 dBμV

Zalety: Common Interface

DEKODER

Dekoder audio: MPEG1, MPEG2

Dekoder video: MPEG2, MP@ML

TUNER (DVB-S)

Demodulator DVB-S: EN 300 421

Demodulacja: QPSK

Symbol rate: 2 ... 35

Współczynnik Roll-off: 0,20; 0,35

Wskaźnik paramteru FEC: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)

Przeplatanie: Convolutional; l=12

Kodowanie zewnętrzne: Reed Solomon 204, 188, T=8

MODULATOR RF

Modulacja: CCIR PAL B/G

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta konwertująca TechniNet DVB-S PAL 1 CI