


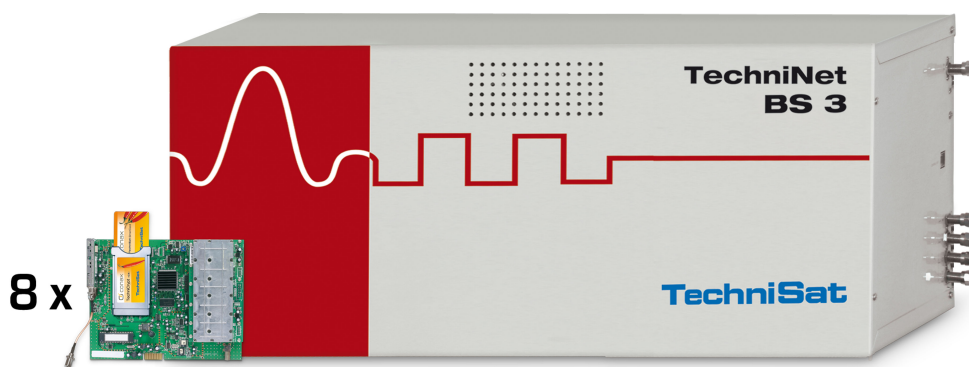

Stacja czołowa BS3

Stacja czołowa (jednostka bazowa) wyposażona w 8 slotów na karty.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588059474	biały/czerwony	0000/5947	10	7,26
4019588059474	biały/czerwony	0000/5947	10	7,26
4019588059474	biały/czerwony	0000/5947	10	7,26

POBÓR PRĄDU

Wyłącznik sieciowy: Tak

WEJŚCIE SAT-ZF / MULTISWITCH

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

Wejście / Wyjście: F-Buchse

Impedancja: 75

Poziom wejściowy: 50 ... 90 (Summenpegel)

Zasilanie konwertera: 13 / 18 & 22kHz

Zasilanie prądowe LNB: Max. 300 je Eingang

WYJŚCIE RF

Zakres częstotliwości: 42 ... 862

Wejście / Wyjście: F-Buchse

Impedancja: 75

Poziom wyjściowy: ≤ 96 (± 3 dB) @ 256-QAM typisch

KONFIGURACJA, MONITOROWANIE

Interfejs sieciowy: keiner

Złącze serwisowe: RJ25, Seriell, für TechniNet Programmer

OGÓLNA

Zasilanie elektryczne: 100 ... 250 VAC / 50 ... 60 Hz

Pobór prądu: Max. 120

Nominalny zakres temperatur: 0 ... 45

Względna wilgotność powietrza: 0 ... 80

EMV: EN50083-2, EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN61000-3-2:2066, EN61000-3-3:2008

Bezpieczeństwo: VDE 0855-1, DIN EN 60728-11:2005

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Kopfstation mit acht Steckplätzen für acht Karten

Zalety: Mit integriertem Multischaltersystem 4/8 zum verteilen der ZF-Ebenen auf die Umsetzer-Karten

Zalety: Programmierung über Kabelfernbedienung

Zalety: Hochwertiges, effizientes Schaltnetzteil

Zalety: Für TechniNet PAL 1 CI-Umsetzer, TechniNet AV/PAL-Umsetzer

Zalety: Wandmontage

ZASILANIE

Częstotliwość: 50 ... 60

Napięcie znamionowe: 230

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniNet BS3, kabel zasilający, rezystory do zamykania nieużywanych wejść