


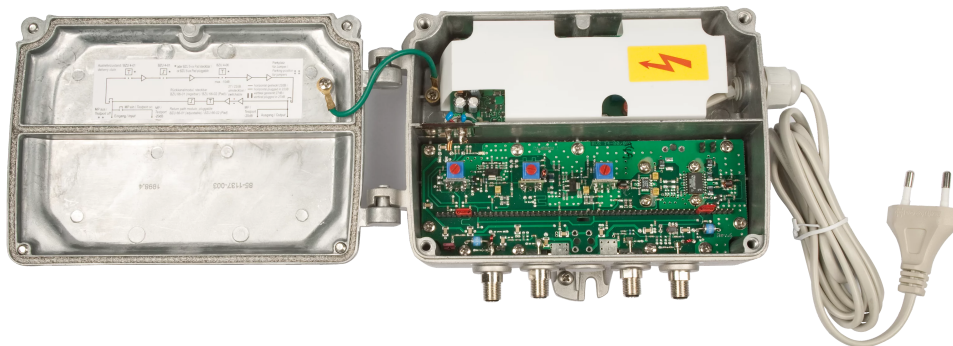

Wzmacniacz szerokopasmowy TechniTop HAV 35

Ten wzmacniacz BK odpowiedni dla cyfrowej TV kablowej i DVB-T, również dla kanałów HDTV, w zakresie częstotliwości 47-862 MHz.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588156081	srebrny	0001/5608	1,2	1,2	18,5 x 7,1 x 13,6	27,5 x 9,8 x 18,7

POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO

Standard IMA UHF: 111

Standard IMA UHF: 111

IMA DIN 45004B UHF: 102

IMA DIN 45004B UHF: 102

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości: 5 ... 862

Zakres odbioru odbicia: 5 ... 65 wählbar mit Modul

Wzmocnienie: 35

CSO / CTB: 108

Współczynnik szumów: ≤ 7

Współczynnik ekranowania: ≥ 80

Punkty pomiarowe (wyjście+wejście): -20 ($\pm 2,5$)

Klasa ochrony: IP 54

Typ złącza: F-Buchsen

Impedancja: 75

Tłumienność odbicia: ≥ 18

Tłumik międzystopniowy:

ZAKRES REGULACJI

Tłumik: 0 ... 20

Korektor: 0 ... 18

ZASILANIE

Pobór prądu: 9

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 ... 60

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz TechniTop HAV 35, instrukcja obsługi