


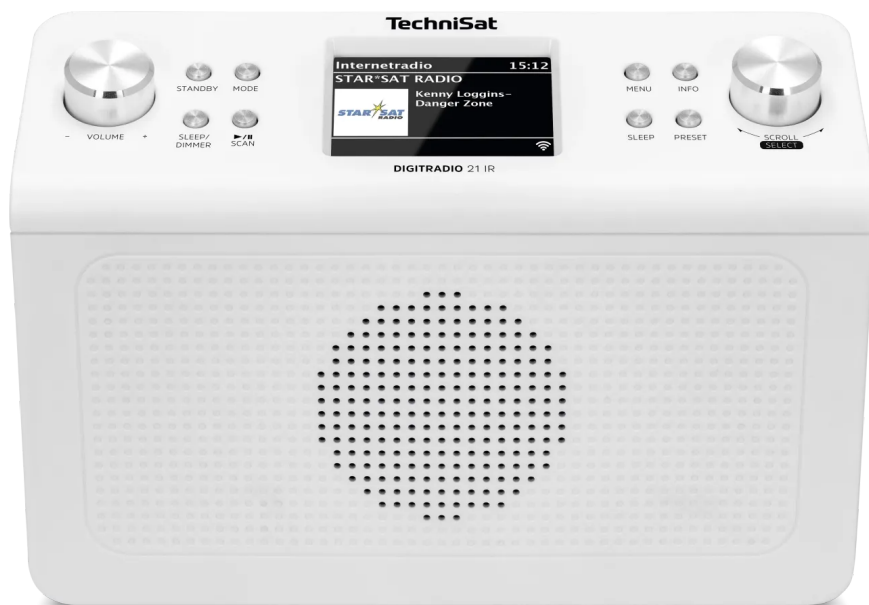

DIGITRADIO 21 IR

Przystosowane do zabudowy radio kuchenne DAB+/UKW/internetowe ze złączem Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588139657	biały	0001/3965	894	600	22,5 x 7,2 x 15,1	30,1 x 18 x 9,8
4019588139657	biały	0001/3965	894	600	22,5 x 7,2 x 15,1	30,1 x 18 x 9,8

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Radio internetowe przez WLAN

Streaming dźwięku za pośrednictwem złącza Bluetooth

Kolorowy wyświetlacz 2,8" TFT

Wbudowana bateria (LiPo) zapewnia do 10 godzin działania

Przeznaczony do zastosowania jako radio kuchenne do zabudowy lub radio wolnostojące

Przeznaczony do zastosowania jako radio kuchenne do zabudowy lub radio wolnostojące

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć radiostacji internetowych: 30

Pamięć ulubionych DAB+: 30

Pamięć ulubionych UKW: 30

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 2 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH	POBÓR PRĄDU	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
Strumień dźwięku Bluetooth: Tak	Tryb czuwania/gotowości: 0,8	Wejście Audio/AUX in: Tak
	Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,8	Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1
	Praca: 5,9	
	Stan wyłączenia:	
SIEĆ & KOMUNIKACJA	POZOSTAŁE FUNKCJE	AUDIO
WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz oraz 5 GHz)	Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński	Głośnik Mono: Tak
Bluetooth: Tak		
BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	EKRAN	ODBIÓR / RADIO
Wersja Bluetooth: 4,2	Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT	DAB+: 174 - 240
AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak	Wielkość: 2,8	UKF/RDS: 87,5 - 108
A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak	Regulacja podświetlenia: Tak	Radio internetowe: Tak
	Pokaz slajdów/catSLS: Tak	Antena: DAB / UKF antena teleskopowa
	Protokół RadioVIS: Tak	
ZASILANIE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	
Napięcie znamionowe: 230	DIGITRADIO 21 IR, zasilacz sieciowy, elementy montażowe, instrukcja obsługi	
Częstotliwość: 50 - 60		
Zasilacz sieciowy: DC 5,9 V / 1.000 mA		
Typ zasilacza: Zewnętrzne		