


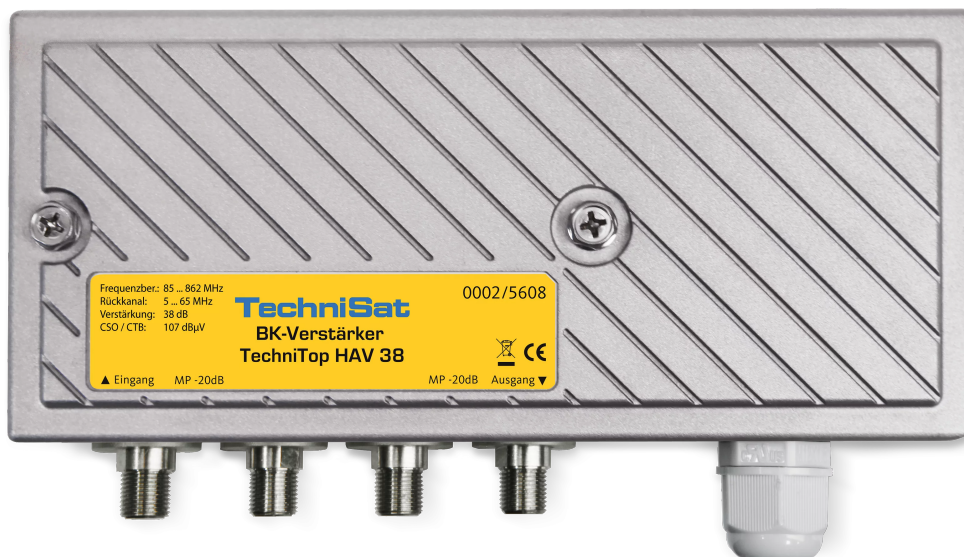

Wzmacniacz szerokopasmowy TechniTop HAV 38

Ten wzmacniacz BK odpowiedni dla cyfrowej TV kablowej i DVB-T, również dla kanałów HDTV, w zakresie częstotliwości 85-862 MHz z kanałem zwrotnym 5...65 MHz.

EAN	Kolor	Nr art.
4019588256088	srebrny	0002/5608

POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO

Standard IMA UHF: 111
Standard IMA UHF: 111
IMA DIN 45004B UHF: 102
IMA DIN 45004B UHF: 102

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości: 85 ... 862
Zakres odbioru odbicia: 5 ... 65
Wzmocnienie: 38
CSO / CTB: 107
Współczynnik szumów: $\leq 5,5$
Współczynnik ekranowania: ≥ 80 EN 50083-2 (Class A)
Punkty pomiarowe (wyjście+wejście): $-20 (\pm 2,5)$
Klasa ochrony: IP 54
Typ złącza: F-Buchsen
Impedancja: 75
Tłumienność odbicia: ≥ 18 (-1,5 dB/Okt.)
Tłumik międzystopniowy: 6

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Schirmung Klasse A gemäß EN 50083-2
Zalety: im Alu-Druckgussgehäuse (Schutzklasse IP54)
Zalety: mit Messbuchsen an Ein- und Ausgang (-20 dB)
Zalety: Dämpfung und Entzerrung einstellbar
Zalety: Entwickelt nach der KDG 1-Klassifizierung TS 140

ZAKRES REGULACJI

Tłumik: 15
Korektor: 15

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny
Napięcie znamionowe: 115 / 230 ~
Częstotliwość: 47 ... 63
Pobór prądu: 10

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz TechniTop HAV 38, instrukcja obsługi