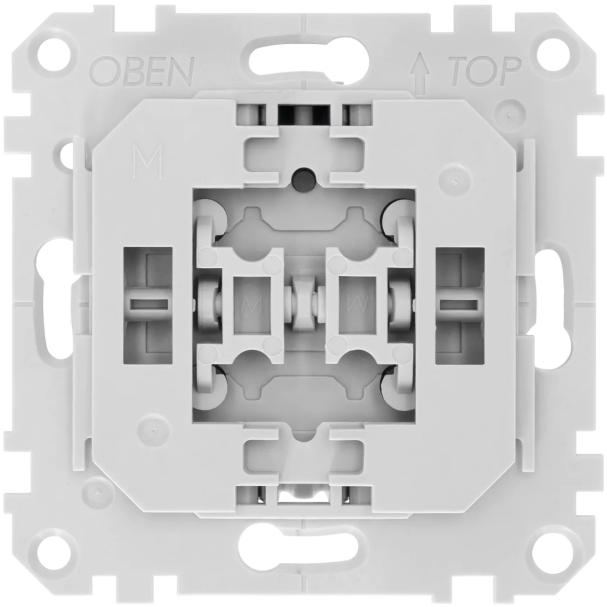



# Podtynkowy sterownik rolet M

Kompatybilny z przełącznikami Merten

| EAN | Kolor | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588294967 | jasny szary | 0200/9496 | 130 | 70 | 7 x 7 x 4,5 | 11,5 x 10,5 x 5,8 |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Integracja / sterowanie za pomocą TechniSat CONNECT
- Do montażu podtynkowego w standardowych puszkach instalacyjnych
- Kompatybilny z przełącznikami Merten
- Rejestracja zużycia energii
- Zintegrowana kontrola stref
- Zintegrowana funkcja wzmacniacza Z-Wave ™
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Temperatura: -20 ... 60
- Wilgotność: 5 ... 90

## POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Ładowanie USB: Tak

## ŚRODOWISKO PRACY

- Klasa IP: 20
- Wilgotność powietrza: 10 ... 75
- Temperatura otoczenia: 5 ... 35

## POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

- Transmisja bezprzewodowa: Z-Wave
- funk_security_s2: Tak
- funk_smartstart: Tak
- Zasięg w budynku: max. 40 metr
- Częstotliwość operacyjna: 868,42

## ZASILANIE

- Częstotliwość: 50 ± 10 %
- Napięcie znamionowe: 230 ± 10 %
- Moc znamionowa: 400
- Pobór prądu: < 2 (bez obciążenia)

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Wkładka do wyłącznika roletowego, ramka kompensacyjna, instrukcja montażu, śruby mocujące