

Instrukcja obsługi

DIGITENNE TT3

Antena pokojowa do odbioru DVB-T, DVB-T2



TechniSat

1 Stosowanie


DIGITENNE TT3 przystosowana jest do odbioru naziemnych cyfrowych programów telewizyjnych. Antena jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.

2 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem **DIGITENNE TT3** proszę dokładnie przeczytać instrukcję.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi, nieprzestrzegania środków bezpieczeństwa i stosowania nieoryginalnych akcesoriów.

- Użytkować tylko w suchych pomieszczeniach, chronić przed wyladowaniami atmosferycznymi, deszczem i przed działaniem promieni słonecznych.
- Urządzenie nie może być narażone na rozpryskiwanie i kapanie wody.
- Urządzenie powinno być montowane w suchym miejscu, na płaskiej powierzchni.
- Pod żadnym pozorem nie otwierać **DIGITENNE TT3** i komponentów! Nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji przez użytkownika



W następujących przypadkach należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i skontaktować się z serwisem TechniSat:




- Przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzona.
- Urządzenie zostało zalane wodą.
- Urządzenie jest niesprawne.
- Poważne uszkodzenie zewnętrzne.


3 Podłączenie anteny do urządzenia odbierającego

3.1 Odbiór słabych sygnałów przy pomocy wzmacniacza


Zasilanie wzmacniacza poprzez odbiornik

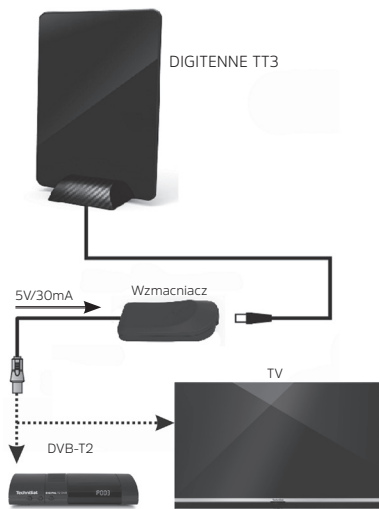

Zasilanie do wzmacniacza antenowego dostarczone przy pomocy dołączonego zasilacza

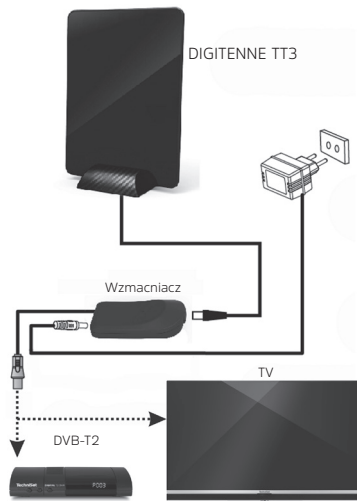

3.2 Odbiór mocnych sygnałów bez wzmacniacza

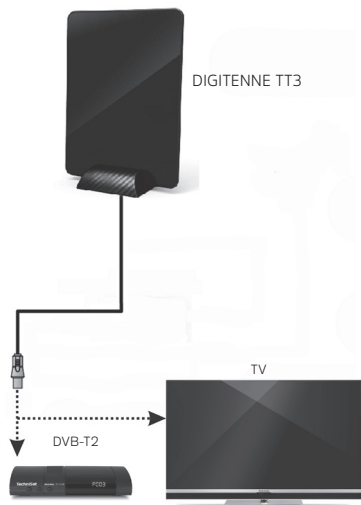

UWAGA ! w większości przypadków zalecamy użycie dołączonego wzmacniacza.

4 Rozwiązywanie problemów

Błąd	Możliwa przyczyna	Możliwe Rozwiązanie
Kiepski lub praktycznie niemożliwy odbiór.	Wzmacniacz nie jest zasilany.	Sprawdzić zasilanie.
	Kabel antenowy nieprawidłowo podłączony.	Sprawdzić połączenie kablowe.
	Słaby sygnał z nadajnika.	Zmienić miejsce anteny, zamontować antenę zew.
Umiarkowany odbiór.	Zły kierunek anteny.	Kręcić anteną do momentu poprawnego odbioru.
	Niekorzystne położenie anteny w pokoju.	Znaleźć inne miejsce dla anteny.
	Sygnał mocno tłumiony przez ukształtowanie terenu.	Zamontować antenę zewnętrzną.


5 Dane techniczne

Oznaczenie	
Model	DIGITENNE TT3
Numer artykułu	0000/6013
EAN	4019588060135
Antena	
Zakres odbioru:	470 ... 790 MHz
Impedanz:	75 Ohm
Polaryzacja:	Horyzontalna
Kąt otwarcia:	90°
Wzmacniacz antenowy	
Wzmocnienie:	17 dB
Poziom szumów:	3,5 dB
Napięcie zasilające:	5 V DC / 30 mA
Zasilacz	
Napięcie zasilania:	230 V AC / 50 Hz / 25 mA
Napięcie wyjściowe	6 V DC / 50 mA
Ogólne	
Obudowa:	IP20
Temperatura otoczenia:	0° C bis +40° C
Wymiary, bez podstawy:	148 X 198 X 16 mm (Szerokość, wysokość, głębokość)
Waga:	180 g

6 Wskazówki prawne

Uwagi dotyczące recyklingu

Opakowanie tego urządzenia jest w całości wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Prosimy o ich posortowanie i wrzucenie do odpowiednich pojemników na odpady recyklingowe. Po zakończeniu użytkowania tego odbiornika nie można wyrzucać go razem z normalnymi odpadami komunalnymi. Należy go oddać do utylizacji do specjalnego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W lokalnym urzędzie gminy uzyskają Państwo informacje o najbliższych punktach utylizacji odpadów.



DIGITENNE TT3 posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE normy. TechniSat zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku. Stan 05/2017 TechniSat i DIGITENNE są zarejestrowanymi znakami towarowymi TechniSat Digital GmbH.



TechniSat