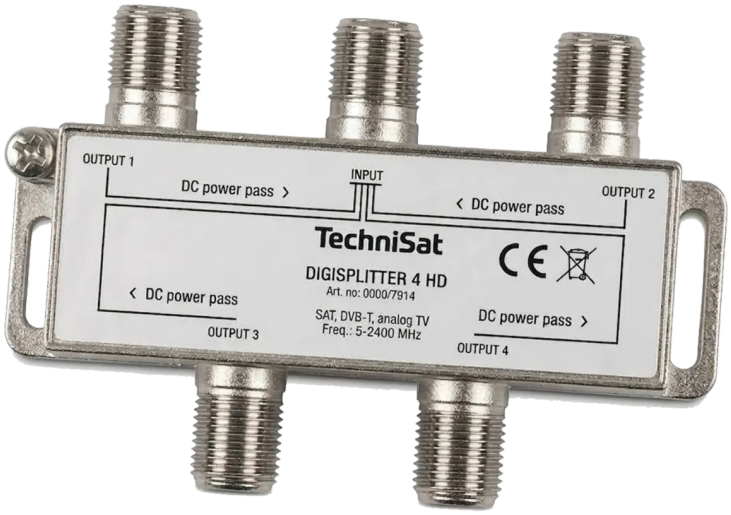


DIGISPLITTER CE 4 S/T HD

Do 4-krotnej dystrybucji lub łączenia sygnałów satelitarnych, TV naziemnej, kablowej oraz radia. Rozdzielacz posiada przelotkę napięca stałego.

Kolor	EAN	Nr art.
srebrny	4019588079144	0000/7914

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Przejście napięcia stałego

SONSTIGES

Liczba odbiorców: 2

Liczba satelitów: 1

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

5 - 862 MHz: Typ. 8,5 (± 1)

950 - 1750 MHz: Typ. 9,5 (± 1,5)

1750 - 2150 MHz: Typ. 10,5 (± 2)

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 862 MHz: Typ. 12

950 - 1750 MHz: Typ. 12

1750 - 2150 MHz: Typ. 10

DANE TECHNICZNE

Wejście: 1

Wyjście: 4

Zakres częstotliwości: 5 ... 2.400

Współczynnik ekranowania: ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)

Typ złącza: Złącze F

Impedancja: 75

SEPARACJA

5 - 862 MHz: Typ. 20 (< 40 MHz = 8 dB)

950 - 1750 MHz: Typ. 20

1750 - 2150 MHz: Typ. 20

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

4-drożny rozdzielacz TV Sat