



TECHNIVOLT

Anleitung zum Softwareupdate



TECHNIVOLT 1100

TECHNIVOLT 1100 SMART

TECHNIVOLT 2200 SMART

Zunächst müssen Sie sich mit einem PC/Laptop/Tablet über den integrierten **HOTSPOT** mit Ihrer TECHNIVOLT Ladestation verbinden. Beachten Sie hierzu das Kapitel „**Einstellungen an der Ladestation**“ in der Bedienungsanleitung Ihrer TECHNIVOLT Ladestation. Des Weiteren benötigen Sie die Update Datei, die Sie auf unserer Webseite www.technivolt.eu im Downloadbereich Ihrer Ladestation finden.

1. Nachdem Sie sich mit Ihren Kontodaten eingeloggt haben, erscheint die **Bedienoberfläche (DASHBOARD)**. Klicken Sie in der linken Spalte auf „**System**“ (A).
2. Klicken Sie anschließend auf „**Firmware-Aktualisierung**“ (B).
3. Scrollen Sie zum Eintrag „**Firmware-Aktualisierung**“. Klicken Sie hier auf den Button **[Datei auswählen (.deb)]** (C).

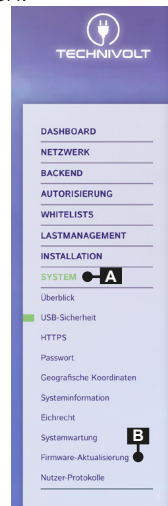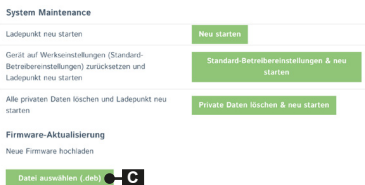

4. Wählen Sie die Update-Datei (xxx.deb) und klicken Sie auf „**Öffnen**“. Abschließend klicken Sie auf den Button **[Hochladen & installieren]**. Es erscheint nun ein Ladebalken, der den Fortschritt des Update-Prozesses signalisiert. Während des hochladens der Update-Datei auf die Ladestation leuchtet der LED-Kreis der Ladestation blau. Wird die Update-Datei installiert, leuchtet der LED-Kreis rot. **Während dieser Zeit darf die Ladestation nicht vom Stromnetz getrennt werden!**
5. Nach Abschluss der Installation startet die Ladestation neu und die Anmelde-Seite erscheint. Loggen Sie sich erneut ein und überprüfen Sie den Softwarestand unter „**System > Systeminformation > Anwendungsversion**“.