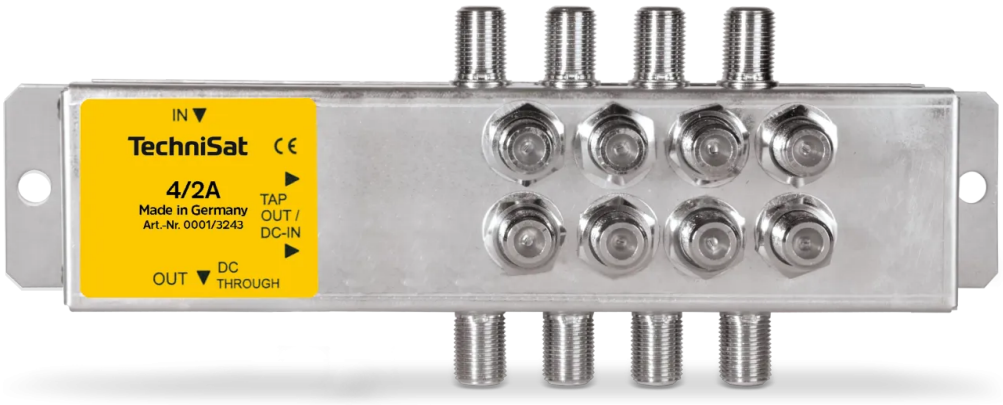


Aktywny podwójny rozgałęźnik 4/2A

Aktywny podwójny rozgałęźnik stosowany przy dystrybucji sygnału satelitarnego z jednej pozycji satelitarnej.

Kolor	EAN	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
srebrny	4019588132436	0001/3243	25 x 4,5 x 7,5	25 x 4,5 x 7,5

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 - 862

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: 0,6 ... 1

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Taki sam rozstaw złącz F jak w systemach TECHNISWITCH i TECHNISYSTEM

SEPARACJA

Wyjście: 45

Obwody: 60

WZMOCNIENIE

Sat: 3 ... 6 stałe

ZASILANIE

Pobór prądu: typ. 130 @15V

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

AktYwnY podwójnY rozgałęźnik 4/2A, instrukcja obsługi