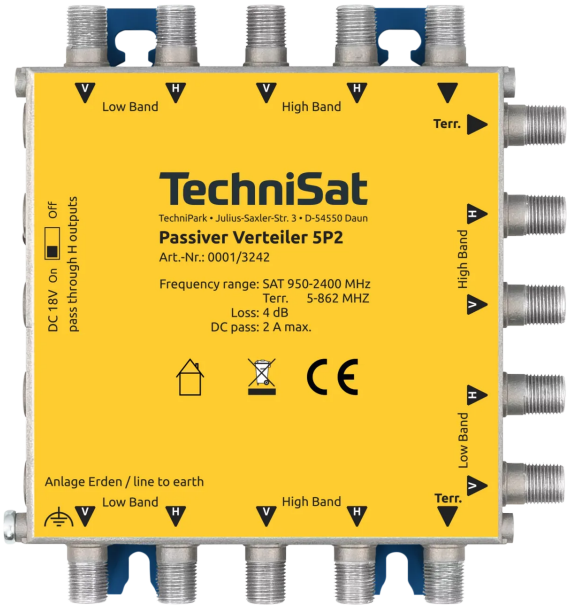



# Rozdzielacz pasywny 5 P2

Rozdzielacz dwudrożny do instalacji na 1 pozycję satelitarną

| Kolor | EAN | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| srebrny/żółty | 4019588132429 | 0001/3242 | 438 | 392 | 12,6 x 13,5 x 3 | 16 x 14,5 x 3,8 |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Rozdziela sygnał na 2 tory z tłumieniem wynoszącym zaledwie 4 dB

## CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.400

Naziemny: 5 ... 862

## TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: 4

Naziemny: 4

## ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -20 50

## DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Długość dystrybucji: 100 metr

## ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

## WZMOCNIENIE

Sat: -4

Naziemny: -4

## ZASILANIE

Typ zasilacza: wewnętrzny

Częstotliwość: 50 / 60

Napięcie znamionowe: 230

Zasilanie konwertera: 14 18

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU