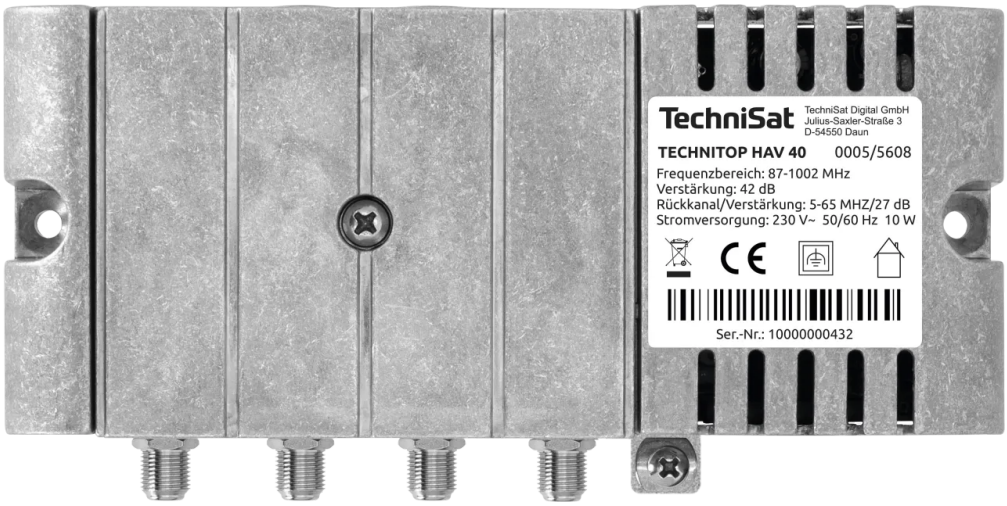


TECHNITOP HAV 40

Wzmacniacz CATV o wzmocnieniu 42 dB dla zakresu częstotliwości 87-1006 MHz i kanale zwrotnym od 5-65 MHz.

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
srebrny	4019588556089	0005/5608	780	700	18,5 x 9,1 x 4,7	20,5 x 5,8 x 15

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Downstream 87…1006 MHz
- Możliwość przełączania tłumienia i wyrównania międzystopniowego
- Upstream 5...65 MHz
- Regulowane tłumienie i wyrównanie
- Obudowa z odlewu aluminiowego
- Klasa ekranowania A zgodnie z EN 500083-2
- Gniazda testowe na wejściu i wyjściu

POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO

- Standard IMA UHF: 111
- Standard IMA UHF: 111
- IMA DIN 45004B UHF: 102
- IMA DIN 45004B UHF: 102

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura: -20 ... 50
- Klasa IP: 20
- Temperatura otoczenia: 10 ... 75

DANE TECHNICZNE

- Zakres częstotliwości: 87 ... 1.006
- Poziom wyjściowy: 114 (CTB, CSO EN60728-3)
- Tłumik międzystopniowy: 10 schaltbar
- Zakres odbioru odbcia: 5 ... 65
- Wzmocnienie: 42
- Współczynnik szumów: ≤ 6
- Współczynnik ekranowania: ≥ 80 EN 50083-2 (Klasse A)
- Punkty pomiarowe (wyjście+wejście): -20 (± 2,5)
- Typ złącza: Gniazda F
- Impedancja: 75
- Tłumienność odbicia: ≥ 14 (-1,5 dB/Okt.)

ZAKRES REGULACJI
Tłumik: 18
Korektor: 18

ZASILANIE
Napięcie robocze: 230
Pobór prądu: 4
Napięcie znamionowe: 230 ~
Częstotliwość: 50 / 60
Moc znamionowa: 10

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
TECHNITOP HAV 40, kabel zasilający, instrukcja montażu