


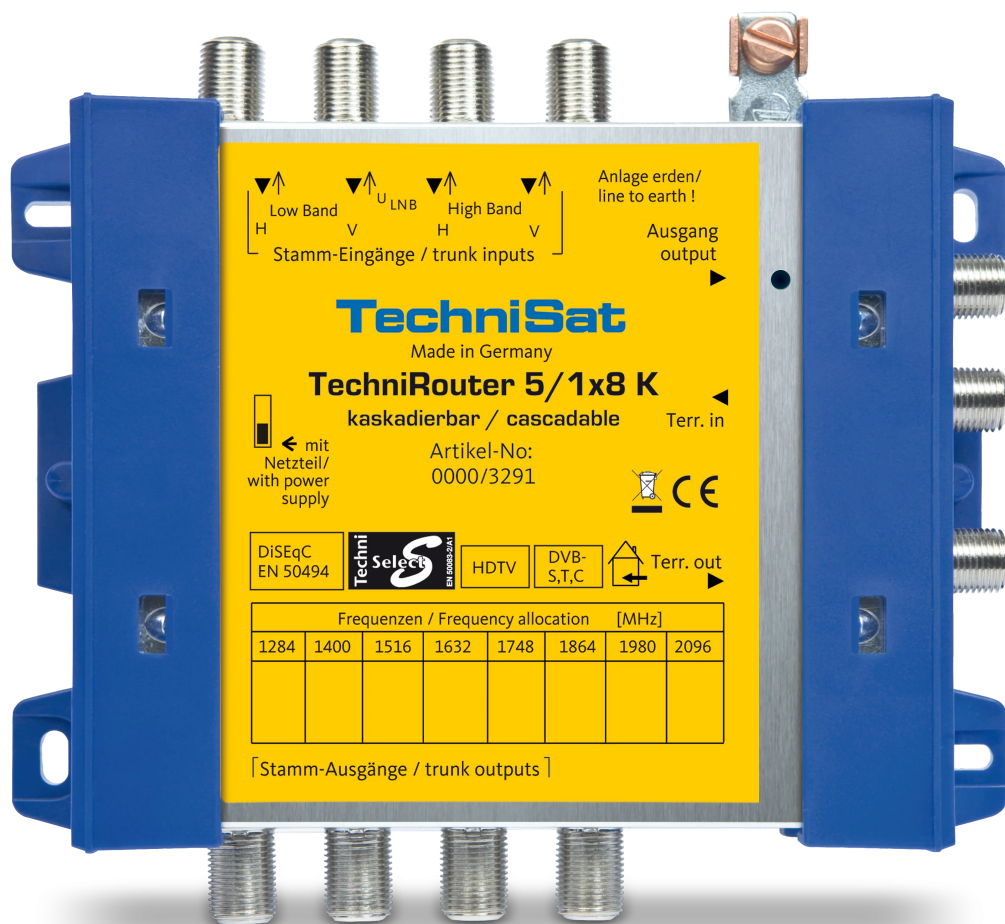

TECHNIROUTER 5/1x8 K

Tednostka kaskadowa TechniRouter wyposażona jest w 4 wejścia polaryzacji Sat (1 pełen zakres) i jedno wejście TV naziemnej, sygnał trafia do 1 kabla i może być dostarczony do 8 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032910	niebieski/żółty	0000/3291	400	200	14 x 13 x 3,2	24,5 x 13,5 x 5,5

CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny: 47 ... 862

Sat: 950 ... 2.150

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: 3 ... 5

Naziemny: 2 ... 3

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 47 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 8

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

Częstotliwość SAT: 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T: 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

TUNER

TECHNIROUTER ready: Tak

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Ilość połączeń kablowych: 1

Ilość abonentów na jeden kabel: maximal 8

WZMOCNIENIE

Sat: 13 ... 18

Naziemny: -8

SEPARACJA

Obwody: 45

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter 5/1x8 K, instrukcja obsługi