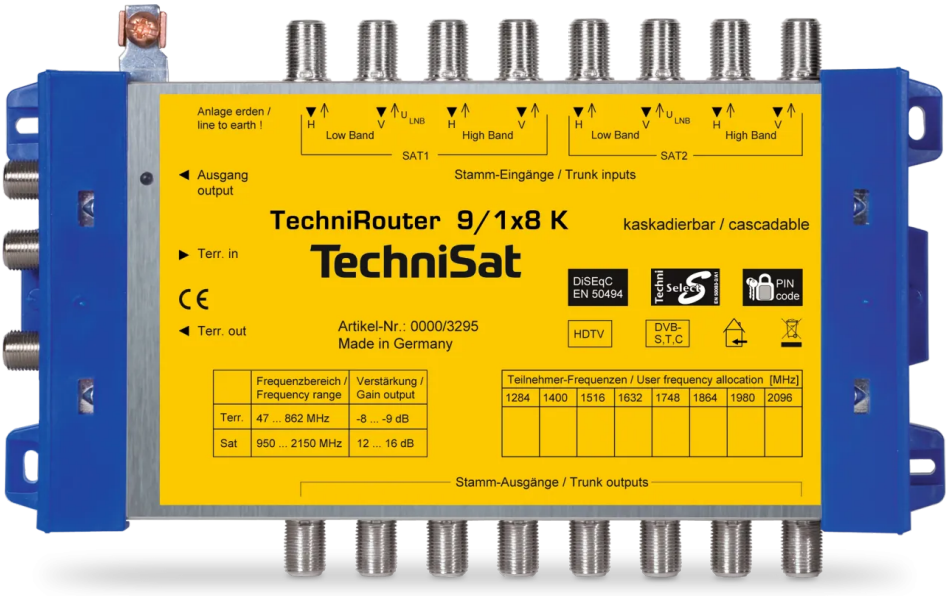


TECHNIROUTER 9/1x8 K

TechniRouter-System wyposażony jest w 8 wejść polaryzacji Sat (2 pełne zakresy) i jedno wejście TV naziemnej, sygnał trafia do 1 kabla i może być dostarczony do 8 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032958	niebieski/żółty	0000/3295	600	400	21,5 x 13 x 3,2	31,8 x 20 x 4,5

CZĘSTOTLIWOŚCI

- Sat: 950 ... 2.150
- Naziemny: 47 ... 862

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

- Sat: 3 ... 5
- Naziemny: 2 ... 3

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

- Częstotliwość wyjściowa: 47 ... 2.150
- Liczba kanałów wyjściowych: 8
- Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096
- Częstotliwość SAT: 950 ... 2.150
- Częstotliwość DVB-T: 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: -25 ... 55
- Wilgotność powietrza: 10 ... 75

DANE TECHNICZNE

- Wejścia satelitarne: 8
- Wejście naziemne: 1
- Ilość połączeń kablowych: 1
- Ilość abonentów na jeden kabel: maximal 8

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Zalety: Przesył cyfrowego sygnału satelitarnego poprzez istniejące przewody w budynkach
- Zalety: Bez żadnych dodatkowych kabli
- Zalety: Odbiór programów z 2 pozycji satelitarnych bez ograniczeń z 2 Quatro-LNB
- Zalety: Wejście do odbioru TV cyfrowej naziemnej

SEPARACJA

- Obwody: 45

WZMOCNIENIE

- Sat: 13 ... 18
- Naziemny: -8

ZASILANIE

- Zasilacz sieciowy: über Grundeinheit

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter 9/1x8 K, instrukcja obsługi