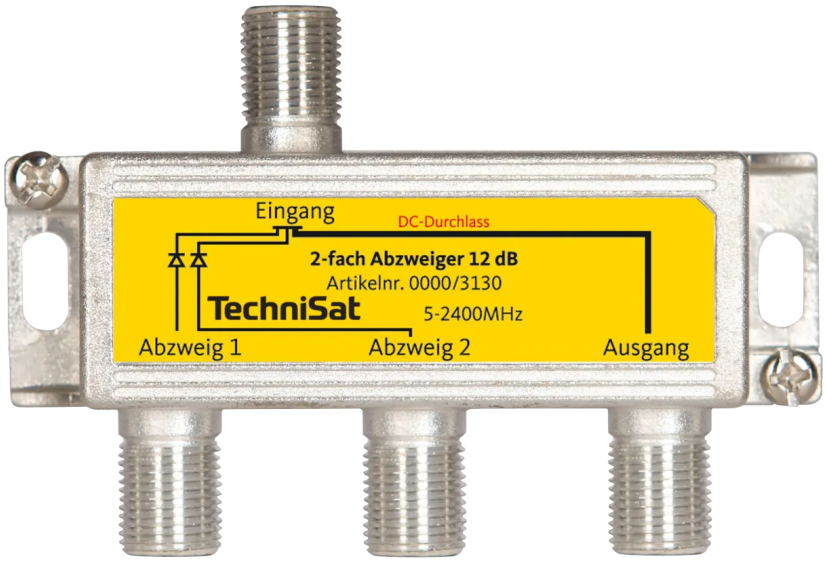

Podwójny rozdzielacz satelitarny 12 dB

Podwójny, szerokopasmowy odgałęźnik satelitarny 12 dB

EAN	Kolor	Nr art.
4019588031302	srebrny	0000/3130

TŁUMIENIE PRZELOTOWE
5 - 862 MHz: Typ. 3
950 - 1750 MHz: Typ. 4
1750 - 2400 MHz: Typ. 5

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA
5 - 862 MHz: > 10
950 - 1750 MHz: > 10
1750 - 2150 MHz: > 10

TŁUMIENIE
5 - 862 MHz: 12 (± 1,5)
950 - 1750 MHz: 12 (± 2)
1750 - 2400 MHz: 12 (± 2,5)

DANE TECHNICZNE
Wejście: 1
Wyjście: 3 (1+2)
Zakres częstotliwości: 5 ... 2.400
Współczynnik ekranowania: ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)
Typ złącza: Złącze F
Impedancja: 75

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Zalety: Klasa ekranowania A (zgodnie z normą EN 50083)
Zalety: Działa w zakresie 5 do 2400 MHz
Zalety: Odsprzężenie diodowe
Zalety: Przelotka napięca stałego
Zalety: Zgodny z Technirouter, TechniSelect 12 i Unicable

SEPARACJA
5 - 862 MHz: > 30
950 - 1750 MHz: > 27
1750 - 2150 MHz: > 26

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU