


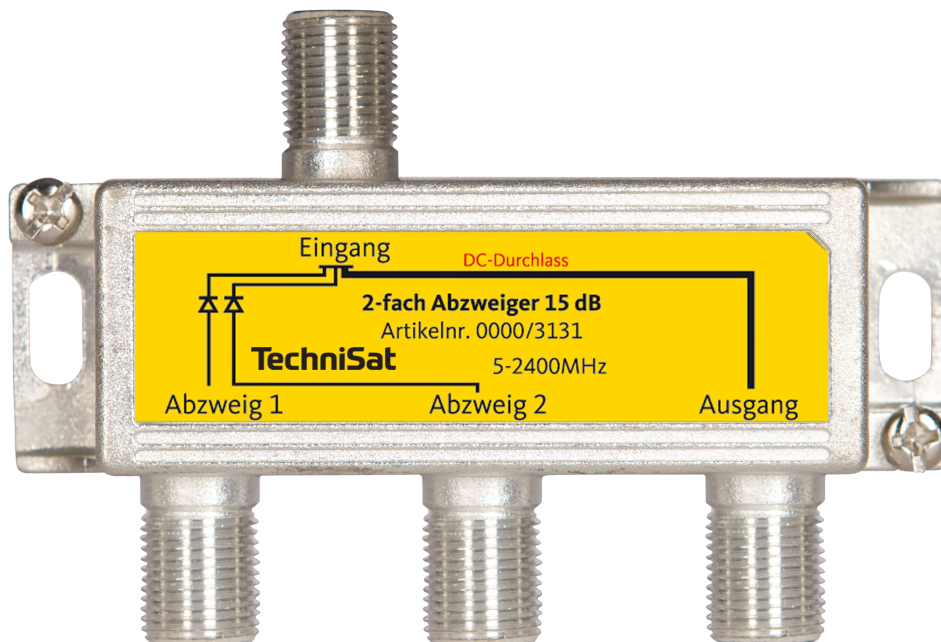

Podwójny rozdzielacz satelitarny 15 dB

Podwójny broadbandowy rozdzielacz 15 dB

EAN	Kolor	Nr art.
4019588031319	srebrny	0000/3131

TŁUMIENIE PRZELOTOWE 5 - 862 MHz: Typ. 2,5 950 - 1750 MHz: Typ. 3,5 1750 - 2400 MHz: Typ. 4,5	TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA 5 - 862 MHz: > 10 950 - 1750 MHz: > 10 1750 - 2150 MHz: > 10	TŁUMIENIE 5 - 862 MHz: 15 (± 1,5) 950 - 1750 MHz: 15 (± 2) 1750 - 2400 MHz: 15 (± 2,5)
DANE TECHNICZNE Wejście: 1 Wyjście: 3 (1+2) Zakres częstotliwości: 5 ... 2.400 Współczynnik ekranowania: ≥ 75 EN 50083-2 (Class A) Typ złącza: F-Buchse Impedancja: 75	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zalety: Schirmungsklasse A (nach EN 50083) Zalety: Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz Zalety: DC-diodenentkoppelt Zalety: DC-Durchlass auf Stamm Zalety: TECHNIROUTER-tauglich	SEPARACJA 5 - 862 MHz: > 35 950 - 1750 MHz: > 30 1750 - 2150 MHz: > 28
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU		