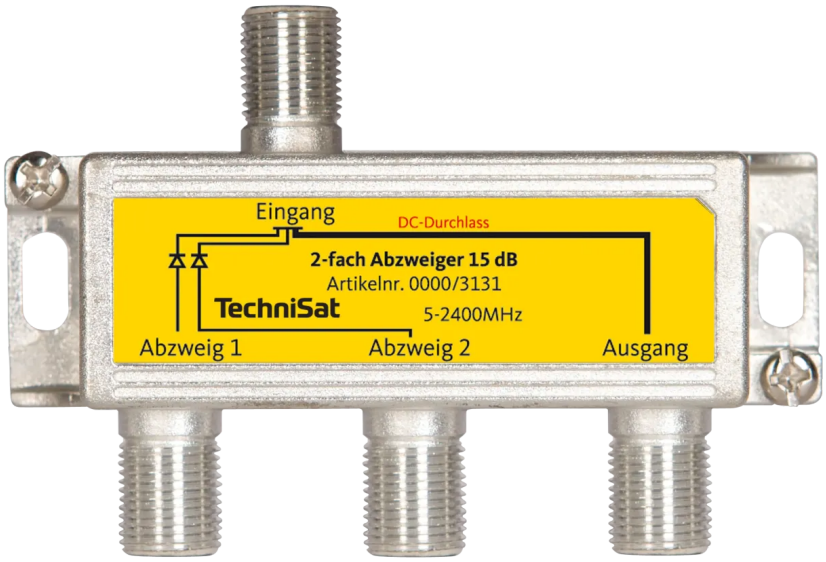

Podwójny rozdzielacz satelitarny 15 dB

Podwójny broadbandowy rozdzielacz 15 dB

EAN	Kolor	Nr art.
4019588031319	srebrny	0000/3131

TŁUMIENIE PRZELOTOWE
5 - 862 MHz: Typ. 2,5
950 - 1750 MHz: Typ. 3,5
1750 - 2400 MHz: Typ. 4,5

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA
5 - 862 MHz: > 10
950 - 1750 MHz: > 10
1750 - 2150 MHz: > 10

TŁUMIENIE
5 - 862 MHz: 15 (± 1,5)
950 - 1750 MHz: 15 (± 2)
1750 - 2400 MHz: 15 (± 2,5)

DANE TECHNICZNE
Wejście: 1
Wyjście: 3 (1+2)
Zakres częstotliwości: 5 ... 2.400
Współczynnik ekranowania: ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)
Typ złącza: F-Buchse
Impedancja: 75

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Zalety: Schirmungsklasse A (nach EN 50083)
Zalety: Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz
Zalety: DC-diodenentkoppelt
Zalety: DC-Durchlass auf Stamm
Zalety: TECHNIROUTER-tauglich

SEPARACJA
5 - 862 MHz: > 35
950 - 1750 MHz: > 30
1750 - 2150 MHz: > 28

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU