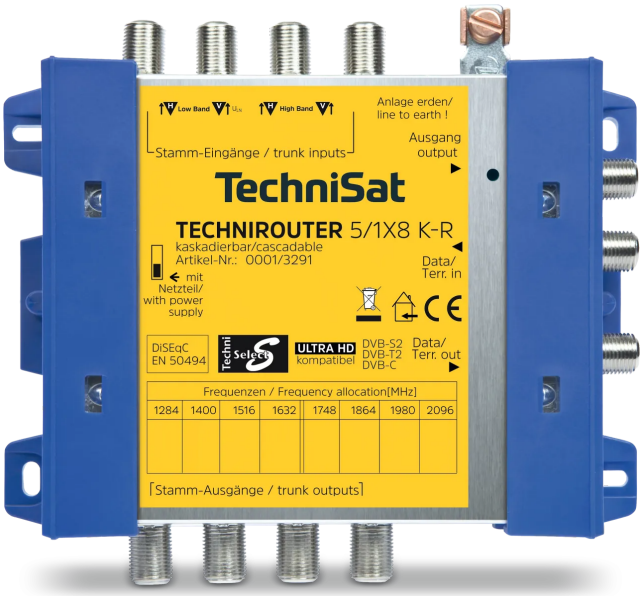

TECHNIROUTER 5/1x8 K-R

Kaskada TECHNIROUTER, odpowiednia dla kanału zwrotnego. Umożliwia podłączenie 4 poziomów IF (bloków satelitarnych) i wejścia naziemnego do dystrybucji do wiązki kablowej dla 8 uczestników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588132917	srebrny/żółty	0001/3291	426	260	14 x 3,5 x 12,5	25,5 x 5 x 13,5

SONSTIGES

Liczba odbiorców: 8

CZĘSTOTLIWOŚCI

Kanał zwrotny: 5 ... 65

Naziemny: 65 ... 862

Sat: 950 ... 2.150

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: 2 ... 5

Naziemny: 2 ... 3

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 5 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 8

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

Częstotliwość SAT: 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T: 65 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Ilość połączeń kablowych: 1

Ilość abonentów na jeden kabel: maximal 8

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Zalety: DiSEqC zgodny z EN 50494
Zalety: 1 pozycja orbitalna bez ograniczeń
Zalety: Kompatybilny z kanałem zwrotnym
Zalety: Nie jest wymagane nowe okablowanie
Zalety: Może być używany do oszczędzania energii bez zasilacza
Zalety: Możliwość integracji z dystrybucją multiswitchową

SEPARACJA
Obwody: 45

TUNER
TECHNIROUTER ready: Tak

WZMOCNIENIE
Sat: 13 ... 18
Naziemny: -8

ZASILANIE
Pobór prądu: 210 @13V (SCR-Ausgang)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
TECHNIROUTER5/1x8 K-R, instrukcja obsługi