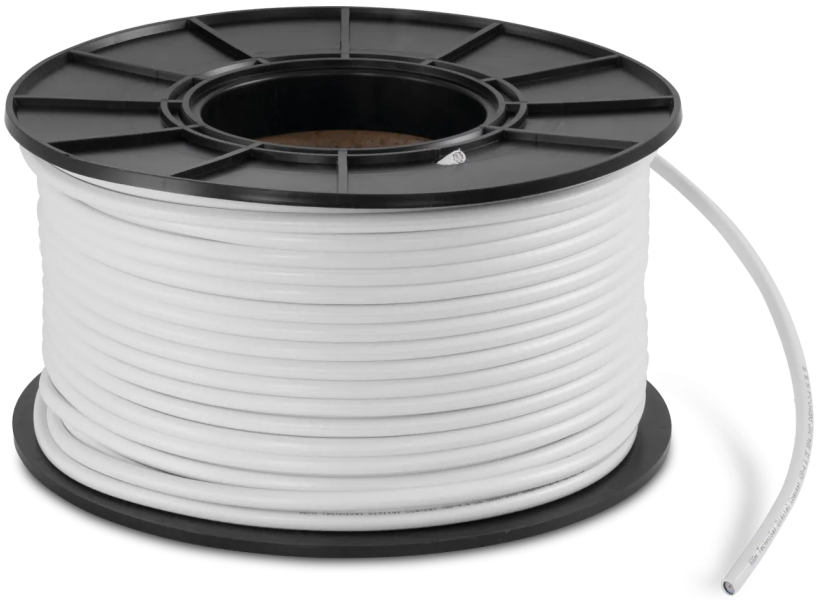

COAXSAT 115-3.6

High-end 3-way shielded RG6 coaxial cable , 120 dB screening

Colour	EAN	Cable length	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
white	4019588430112	100 m	0004/3011	4,1 kg	4,1 kg	27,5 x 27 x 13,5 cm	55 x 45 x 40 cm
white	4019588430112	100 m	0004/3011	4,1 kg	4,1 kg	27,5 x 27 x 13,5 cm	55 x 45 x 40 cm

TOP FEATURES

Innenleiter aus massivem hochreinen Elektrolytkupfer!	Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dielektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!	Alufolie, geklebt
Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optischen Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.	2. Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!	Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel trotzdem die notwendige Flexibilität verleiht!

RETURN LOSS
5 - 30 MHz: ≥ 28 dB
30 - 65 MHz: ≥ 22 dB
65 - 470 MHz: ≥ 22 dB
470 - 1800 MHz: ≥ 20 dB
1800 - 2450MHz: ≥ 19 dB

ATTENUATION
5 MHz: 2,45
10 MHz: 3,34
25 MHz: 5,05
45 MHz: 6,57
100 MHz: 7,2
200 MHz: 11,8
300 MHz: 13,9
450 MHz: 17,8
800 MHz: 24,6
1000 MHz: 28,7
1350 MHz: 33,2
1750 MHz: 38,6
2050 MHz: 42,9
2250 MHz: 45,3

TECHNICAL DATA
Frequency range: 5 ... 3.000 MHz
Impedance: 75 Ω (± 3)
Inner cable diameter: 0,8 mm
Inner cable material: Copper bare (OFC)
Isolation: Zell-PE
Diameter dielectric: 3,6 mm (± 0,1)
Outer cable: 1x Alum. foil + 1x tinned coppper braiding + 1x Alum. foil
Sheath: PVC, withe
Diameter with coating: 5,6 mm (± 0,2)
Bending radius: ≥ 50 mm
Capacity: 55 pF
Shrinkage factor: 0,85
Shielding factor: ≥ 115 dB Klasse A+

TRANSFER IMPEDANCE
5MHz: ≤ 0,8
30 MHz: ≤ 0,15

SCOPE OF DELIVERY
100m ring