


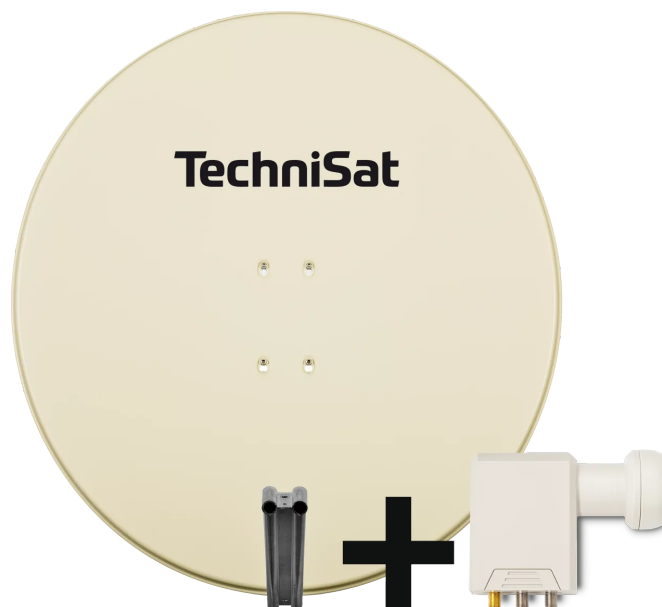

SATMAN 850 PLUS with SCR-LNB

Set bestehend aus SATMAN 850 PLUS (Antenne) und TechniSat SCR-LNB

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588785861	polar white	6785/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588085862	beige	6085/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588385863	slate/grey	6385/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588585867	yellow with Smiley	6585/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588485860	brick/red	6485/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588285866	fir/green	6285/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm

TOP FEATURES

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium
(beidseitig pulverbeschichtet)

Inkl. SCR-LNB

Ausgelegt für den 6-Teilnehmer-Empfang

4 Teilnehmer über SCR

2 Teilnehmer über Legacy

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

LOCAL OSCILLATOR

Low band: 9,75 GHz

High band: 10,7 GHz

LNB CONTROL

Vertical: 11,5 - 14,5 V

Horizontal: 16 - 19 V

GENERAL CHARACTERISTICS

Material: Aluminium

Material strength: 1,6 mm

Coating: Powder-coated on both sites

Colour: beige, polar white, slate-grey, brick red, fir green, yellow with smiley

INPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 10,7 ... 11,7 GHz

High band: 11,7 ... 12,75 GHz

PREPARED FOR

Number of clients: 6

Number of orbit positions: 1

NOISE FACTOR

Lower frequency range: 0,6 dB max.

Upper frequency range: 0,6 dB max.

TECHNICAL DATA

Rated measurement: 0,85 m

F/D: 0,67

G/T: 17,2

Offset angle: 21 °

Gain: 38,2 dBi @11,3 GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feed reception: LNB retaining clamp (40mm)

OUTPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 950 - 1.950 MHz

High band: 1.100 - 2.150 MHz

SCOPE OF DELIVERY

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 PLUS, AZ/EL-Halterung, LNB-Halteschelle SATMAN (40 mm), SCR-LNB, Schrauben, Montageanleitung