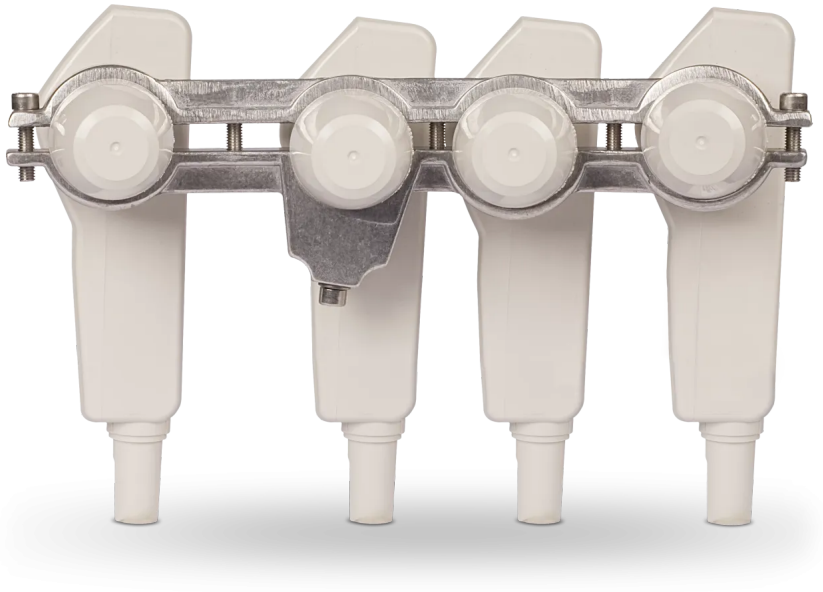


SKYTENNE-SYSTEM

Enables the simulaneous reception of four satellite positions

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588015449	white/silver	0000/1544	1,73 kg	1,54 kg	15 x 19 x 27,5 cm	21 x 17,5 x 29 cm

LOCAL OSCILLATOR

- Low band: 9,75 GHz ± 3 MHz
- High band: 10,6 GHz ± 3 MHz
- Phase noise: -85 @10kHz

AMBIENT OPERATING CONDITIONS

- Humidity: 5 ... 100 %
- Ambient temperature: -40 ... 65 °C

INPUT FREQUENCY RANGE

- Low band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High band: 11,7 ... 12,75 GHz

NOISE FACTOR

- Noise figure: 0,1 dB typ.

OUTPUT FREQUENCY RANGE

- Low band: 950 ... 1.950 MHz
- High band: 1.100 ... 2.150 MHz

POWER SUPPLY

- LNB voltage supply: 11 ... 20 V
- Power consumption: typ. 680 mA (4x LNB á 170 mA)

TECHNICAL DATA

- Impedance: 75 Ω
- Connector type: F-Buchse
- Amplification: 60 ... 64 dB

SCOPE OF DELIVERY