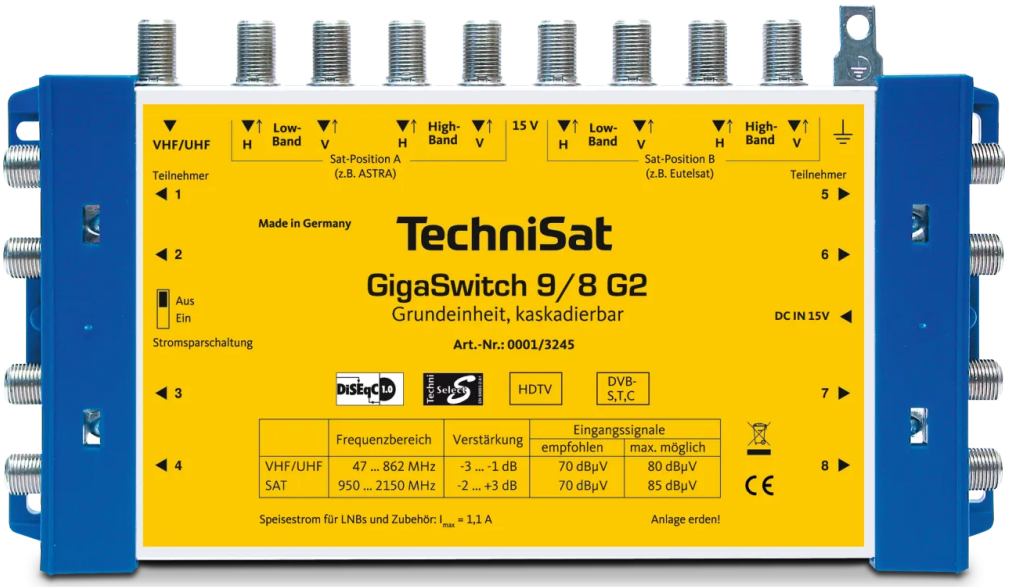

GIGASWITCH 9/8 G2

System multiswitchy umożliwia dystrybucję sygnału z ośmiu pasm satelitarnychi z jednego wejście sygnału naziemnego.Istnieje możliwość podłączenia kliku jednostek kaskadowych i akcesoriów, co pozwala na stworzenie instalacji dla ponad 100 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588012455	niebieski/żółty	0001/3245	858	858	21,7 x 11,7 x 3,3	22,5 x 9,9 x 12,3
4019588012455	niebieski/żółty	0001/3245	858	858	21,7 x 11,7 x 3,3	22,5 x 9,9 x 12,3

CZĘSTOTLIWOŚCI

- Sat: 950 ... 2.150
- Naziemny: 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

- Wejścia satelitarne: 8
- Wejście naziemne: 1
- Wyjście: 8
- Długość dystrybucji: 100 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Zalety: Możliwość rozbudowy o aż 4 kaskady
- Zalety: Energooszczędny wyłącznik
- Zalety: Brak tłumienia w zakresie SAT
- Zalety: Korygowanie zniekształceń skośnych
- Zalety: Pracuje z 2 konwerterami Quatro-LNB

SEPARACJA

- Wyjście: > 35
- Obwody: 40

WZMOCNIENIE

- Sat: -2 ... 3
- Naziemny: -4 ... -1

ZASILANIE

- Napięcie znamionowe: 15 DC
- Zasilacz sieciowy: zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- GigaSwitch 9/8 G2, zasilacz, instrukcja obsługi

Wyniki testów GIGASWITCH 9/8 G2



SAT Empfang (01/2011)



Testsieger
SAT Empfang Testsieger (01/2011)