

Instrukcja obsługi

TECHNICAST 100

Bezprzewodowy adapter CarPlay&Android Auto.



TechniSat

1 Opis produktu

Adapter 2 w 1 Wireless CarPlay & Android Auto przekształca fabrycznie zainstalowane przewodowe systemy CarPlay i Android Auto w bezprzewodowe, eliminując potrzebę stosowania połączeń kablowych przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i kompatybilności.

2 Zastosowane znaki i symbole

W niniejszej instrukcji:



Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Przestrzegać następujących słów sygnalizacyjnych:



Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała. Opisuje on również dodatkowe funkcje urządzenia oraz uwagi, których należy przestrzegać, aby uniknąć usterek urządzenia.

Na urządzeniu:



Urządzenie posiada znak CE i jest zgodne z wszystkimi wymaganymi normami UE.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE i informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Pod koniec cyklu życia produktu nie należy go wyrzucać do śmieci z normalnych odpadów domowych lecz do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z etykietą. Dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub innym formom recyklingu starego sprzętu w istotny sposób przyczyniacie się Państwo

do ochrony środowiska naturalnego.



Symbol kartonu z którego wykonane jest opakowanie produktu.



Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

3 Charakterystyka produktu

TECHNICAST 100 posiada poniższe cechy szczególne.

- Technologia konwersji przewodowej na bezprzewodową.
- Instalacja typu „plug & play” – nie wymaga aplikacji.
- Funkcja automatycznego ponownego połączenia.
- Brak opóźnień w działaniu.
- Uniwersalna kompatybilność z fabrycznymi systemami przewodowymi.
- Kompaktowa i przenośna konstrukcja.

4 Bezpieczne obchodzenie się z produktem

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia i przyczynić się do ochrony środowiska.

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia! Nie należy pozostawiać opakowania, części opakowania, folii i dołączonych akcesoriów pod opieką dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe!



W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń urządzenia i obrażeń ciała należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji.

- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. Skontaktuj się z oficjalnym serwisem marki TechniSat.
- Modyfikacje urządzenia są zabronione.
- Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.
- Należy używać tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób opisany w instrukcji obsługi. Nie należy używać akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.



Urządzenia zawiera małe części (adaper USB-A/USB-C), produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.



W krajach wymienionych poniżej urządzenie może być używane w paśmie

Wi-Fi 5 GHz wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.




BE	CY	FI	FR	HU	LV	LI
LU	NL	ES	SE	UK	CH	DE

5 Podłączenie adaptera CarPlay do samochodu (iOS)

- Zlokalizuj w swoim samochodzie port USB, który obsługuje przewodowy CarPlay (często jest oznaczony ikoną telefonu lub ekranu).
- Podłącz nasz adapter do tego portu USB.

 Jeśli Twój samochód posiada nowsze złącze USB-C, skorzystaj z dołączonej do zestawu przejściówki USB-A na USB-C, aby prawidłowo wpiąć urządzenie.

- Po podłączeniu, dioda na adapterze powinna zacząć migać na zielono i niebiesko, sygnalizując gotowość urządzenia do sparowania. Na ekranie samochodu **może pojawić** się komunikat o wykryciu urządzenia Apple CarPlay – wybierz opcję zatwierdzającą (np. „Połącz” lub „Użyj CarPlay”).
- Upewnij się, że w telefonie masz włączone: Wi-Fi, Bluetooth
- Przejdź do Ustawień Bluetooth w swoim iPhone (Ustawienia -> Bluetooth
- Na liście dostępnych urządzeń znajdź nazwę adaptera „**TECHNICA**ST 100”. Kliknij nazwę urządzenia, aby je sparować. Po kliknięciu w nazwę urządzenia, na ekranie telefonu mogą pojawić się systemowe komunikaty o parowaniu oraz prośba o dostęp do kontaktów i wiadomości – zatwierdź wszystkie zgody.

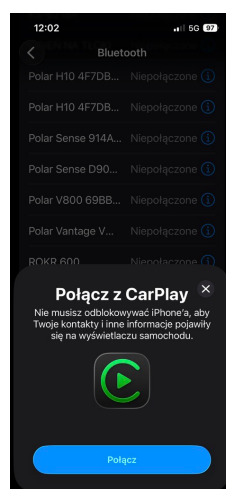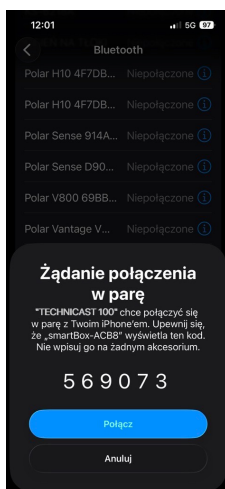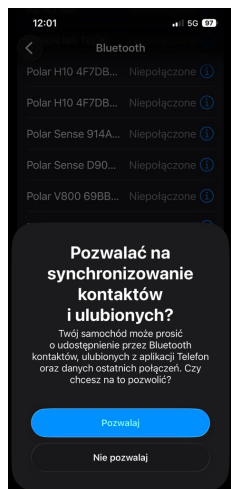


- Po kliknięciu w nazwę urządzenia, na ekranie iPhone'a pojawi się systemowe okienko z pytaniem: „**Połącz z CarPlay**”.
- Kliknij przycisk „**Połącz**”.
- Po chwili (zazwyczaj 5-10 sekund) interfejs CarPlay powinien uruchomić się automatycznie na ekranie Twojego samochodu bez konieczności podłączania

kabla do telefonu.

- Podczas pomyślnego połączenia dioda urządzenia będzie świecić na niebiesko.
- i** Pierwsze połączenie: Czasami pierwsze parowanie może potrwać do minuty. Kolejne połączenia będą następowały automatycznie po wejściu do auta.
- i** Rozłączanie: Jeśli masz problem z połączeniem, „Zapomnij” urządzenie w ustawieniach Bluetooth w telefonie, odłącz adapter z gniazda USB, podłącz go ponownie i powtórz procedurę.
- i** **Siri:** Upewnij się, że asystent Siri jest włączony w telefonie (Ustawienia -> Siri i wyszukiwanie), ponieważ CarPlay wymaga go do działania.
- i** Kolejność wyświetlanych komunikatów lub ich treść może się różnić w zależności od modelu telefonu i posiadanej wersji systemu Android.

5.1 Schemat połączenia CarPlay (system iOS)


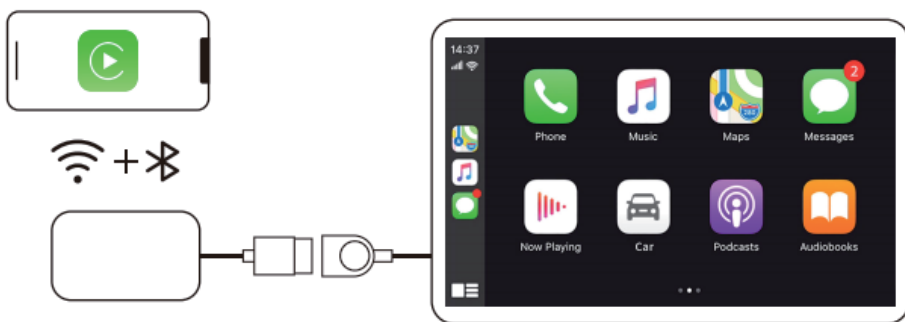


6 Podłączenie adaptera Android Auto do samochodu (Android)

- Zlokalizuj w swoim samochodzie port USB, który obsługuje przewodowy Android Auto (często jest oznaczony ikoną telefonu lub ekranu).
- Podłącz nasz adapter do tego portu USB.
- i** Jeśli Twój samochód posiada nowsze złącze USB-C, skorzystaj z dołączonej do zestawu przejściówki USB-A na USB-C, aby prawidłowo wpiąć urządzenie.
- Po podłączeniu, dioda na adapterze powinna zacząć migać na zielono i niebiesko, sygnalizując gotowość urządzenia do sparowania. Na ekranie samochodu **może pojawić się** komunikat o wykryciu nowego urządzenia – wybierz opcję zatwierdzającą (np. „Połącz” lub „Uruchom Android Auto”).
- Upewnij się, że w telefonie masz włączone: Wi-Fi, Bluetooth, Lokalizację (GPS)
- Przejdź do Ustawień Bluetooth w swoim telefonie (Ustawienia -> Połączone urządzenia -> Bluetooth).
- Na liście dostępnych urządzeń do sparowania znajdź nazwę adaptera

„**TECHNICAST 100**“. Kliknij nazwę urządzenia, aby je sparować.

- Kliknij nazwę urządzenia, aby je sparować.
- Po kliknięciu w nazwę urządzenia, na ekranie telefonu mogą pojawić się systemowe komunikaty o parowaniu oraz prośba o dostęp do kontaktów i wiadomości – zatwierdź wszystkie zgody.

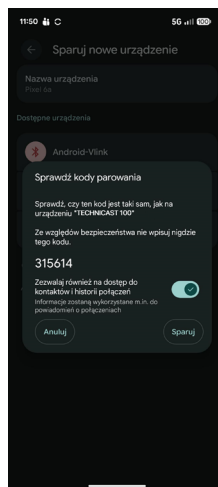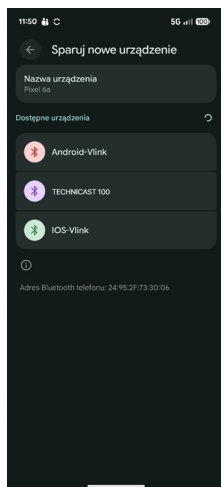

- Może pojawić się powiadomienie: „Android Auto jest dostępne“ lub „Połączyć z Android Auto?“. Kliknij „**Kontynuuj**“ lub „**Połącz**“.
- Po chwili (zazwyczaj 5-10 sekund) interfejs Android Auto powinien uruchomić się automatycznie na ekranie Twojego samochodu.
- Podczas pomyślnego połączenia dioda urządzenia będzie świecić na zielono.

i Upewnij się, że Twój telefon obsługuje bezprzewodowy Android Auto (wymagany system Android 11 lub nowszy oraz włączona opcja „Bezprzewodowy Android Auto“ w ustawieniach aplikacji Android Auto).

i Pierwsze połączenie: Czasami pierwsze parowanie może potrwać do minuty. Kolejne połączenia będą następowały automatycznie po wejściu do auta.

i Problem z połączeniem: Jeśli połączenie nie następuje, spróbuj usunąć („Zapomnij“) adapter z listy urządzeń Bluetooth w telefonie, odłącz adapter z gniazda USB, podłącz go ponownie i powtórz procedurę.

i Kolejność wyświetlanych komunikatów lub ich treść może się różnić w zależności od modelu telefonu i posiadanej wersji systemu Android.

6.1 Schemat połączenia Android Auto (Android)



7 Zawartość zestawu

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny:

- 1x TECHNICAST 100
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Prześciółka USB-A do USB-C

8 Czyszczenie i przechowywanie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz urządzenie od gniazda USB w samochodzie.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników (np. benzyny, acetonu), środków szorujących ani sprężonego powietrza o zbyt wysokim ciśnieniu, które mogłyby uszkodzić delikatne elementy elektroniczne.
- Chroń urządzenie przed wilgocią. Nie zanurzaj go w wodzie ani nie używaj mokrych ściereczek
- Nigdy nie używaj detergentów ani innych rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.

9 Dane techniczne

Zasilanie	DC 5V/1A
Złącze	USB-A lub USB-C (adapter w zestawie)
Częstotliwości	WiFi 2412 - 2472 MHz, 15,58 dBm EIRP WiFi 5180 - 5240 MHz, 13,12 dBm EIRP WiFi 5745 - 5825 MHz, 13,77 dBm EIRP Bluetooth 2402 - 2480 MHz, 9,99 dBm EIRP
Maksymalny pobór mocy	max. 5W
Kompatybilność z AndroidAuto	Wymagany minimum Android 11 lub wyższy.

Kompatybilność z CarPlay	Wymagany iOS 10 lub wyższy, dla pełnej stabilności rekomendowany iOS 13.
Waga	~23 gram
Wymiary	55 × 28 × 10 mm

10 Wskazówki prawne



Deklaracja zgodności, karta katalogowa oraz najnowsza wersja instrukcji dostępna jest w formacie PDF w dziale pobierania na stronie głównej TechniSat pod adresem www.technisat.pl.



TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami lub wypadkami.



TechniSat niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu TECHNICAST 100 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE i RoHS. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://konf.tsat.de/?ID=30782> lub <http://konf.tsat.de/pl/?ID=30782>

11 Wskazówki serwisowe



Ten produkt jest sprawdzony pod względem jakości i objęty ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych koszt przesyłki bezpośrednio do producenta pokrywa klient.



Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady produktu. Usunięcie wad następować będzie poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad lub jego naprawę.



W celu skorzystania z gwarancji nabywca zobowiązany jest zgłosić wadliwość produktu w punkcie sprzedaży, w którym produkt został nabyty oraz dostarczyć tam wadliwy produkt. Produkt powinien zostać dostarczony kompletny.



Gwarancja nie obejmuje wad produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:

- używania lub instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- niewłaściwego przechowywania lub konserwacji urządzenia,
- napraw lub przeróbek produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych,
- wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.



Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



Uzyskanie szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, nadania numeru RMA, możliwe jest telefonicznie 71 310 41 48 lub mailowo serwis@technisat.com, w dni robocze, w godzinach od 8 do 16.

Zgłoszenia serwisowe ON-LINE przez stronę: www.serwis.technisat.com

12 Producent

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie
Biuro Obsługi Klienta
tel.: +48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com