

# Mode d'emploi

## **VIOLA CD-1**

Lecteur CD portable avec radio FM et streaming de musique Bluetooth



# TechniSat

## **Préface**

### **Chers clients,**

merci d'avoir choisi le VIOLA CD-1 de TechniSat. Ce mode d'emploi a pour but de t'aider à découvrir les nombreuses fonctions de ton nouvel appareil et à les utiliser de manière optimale. Il t'aide à l'utiliser correctement et en toute sécurité. Il s'adresse à toute personne qui installe, utilise, nettoie ou se débarrasse de l'appareil.

Conserve soigneusement le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

Tu trouveras une version actualisée du mode d'emploi dans la zone de téléchargement de ton produit sur le site Web de TechniSat  
[www.technisat.de](http://www.technisat.de).


Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ton  
TechniSat VIOLA CD-1 !

Ton  
L'équipe TechniSat

<b>1</b>	<b>Table des matières .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Illustrations .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>6</b>
3.1	Utilisation prévue .....	6
3.2	Marques et symboles utilisés.....	6
3.3	Utiliser le VIOLA CD-1 en toute sécurité.....	7
3.4	Mise en place de l'appareil .....	8
<b>4</b>	<b>Élimination.....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Mentions légales.....</b>	<b>10</b>
5.1	Conseils de service .....	11
<b>6</b>	<b>Description de l'appareil .....</b>	<b>12</b>
6.1	Contenu de la livraison.....	12
6.2	Caractéristiques de l'appareil .....	12
<b>7</b>	<b>Préparer l'appareil à fonctionner.....</b>	<b>12</b>
7.1	Améliorer la réception de l'antenne .....	12
7.2	Connecter au réseau électrique.....	12
7.3	BaGérie d'exploitation .....	12
<b>8</b>	<b>Utilisation de base .....</b>	<b>13</b>
8.1	Allumer/éteindre l'appareil .....	13
<b>9</b>	<b>Radio FM .....</b>	<b>13</b>
9.1	Cibler manuellement la fréquence.....	13
9.2	Recherche automatique de chaînes.....	13
<b>10</b>	<b>Lecteur CD .....</b>	<b>14</b>
10.1	Choisir le mode CD .....	14
10.2	Insérer un CD .....	14
10.3	Lecture de CD audio .....	14
10.4	Lecture de CD MP3 .....	15
10.5	Programmer la lecture .....	16
<b>11</b>	<b>Lecture Bluetooth.....</b>	<b>16</b>
11.1	Choisir le mode Bluetooth.....	16
11.2	Coupler avec des appareils externes .....	17
<b>12</b>	<b>AUDIO-IN.....</b>	<b>17</b>
12.1	Lecture AUX-IN .....	17
<b>13</b>	<b>Nettoyer l'appareil.....</b>	<b>18</b>

<b>14</b>	<b>Guide de dépannage .....</b>	<b>18</b>
14.1	Problèmes avec la radio.....	18
14.2	Problèmes avec l'appareil.....	18
<b>15</b>	<b>Données techniques .....</b>	<b>19</b>

## 2 Illustrations

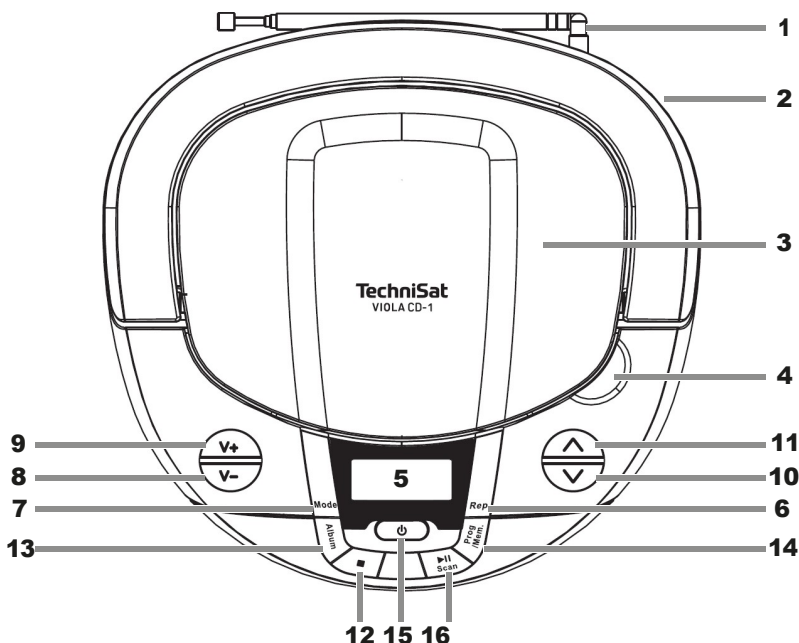

- 1 **Antenne VHF télescopique**
- 2 **AUX-IN et prise pour casque** (jack latéral 3,5mm)
- 3 **Compartiment à CD**
- 4 **Compartiment CD Ouvrir/fermer le couvercle**
- 5 **Écran**
- 6 **Rep.** (Répétition, CD)
- 7 **Mode (changement de source)**
- 8 **Volume -**
- 9 **Volume +**
- 10 **▼ TUNING/SKIP** - Sélection de la chaîne/recherche de la piste/piste précédente
- 11 **▲ TUNING/SKIP** - Sélection de la station/recherche du titre/piste suivante
- 12 **STOP** - arrêter la lecture
- 13 **Album** (CD)
- 14 **Prog/Mem.** (Programmation de la lecture, CD)
- 15 **Marche/Veille**
- 16 **SCAN/lecture/pause**

**Compartiment de la  
bibliothèque sur la face  
inférieure**

### 3 Consignes de sécurité

#### 31 Utilisation prévue

L'appareil est conçu pour lire les émissions de radio sur la bande FM. Il peut lire les CD audio et les CD MP3. Via une connexion Bluetooth, il est possible de lire des sources audio connectées. L'appareil est destiné à un usage privé et non à une utilisation commerciale.

Utiliser l'appareil uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu.

#### 32 Signes et symboles utilisés



Indique une consigne de sécurité qui, si elle n'est pas respectée, peut entraîner des blessures graves ou la mort. Fais attention aux mots de signalisation suivants :

**DANGER** - Blessures graves pouvant entraîner la mort

**AVERTISSEMENT** - Blessures graves, éventuellement mortelles

**ATTENTION** - Blessures



Indique un conseil que tu dois absolument suivre pour éviter les défauts de l'appareil, la perte/l'abus de données ou une utilisation non souhaitée. De plus, elle décrit d'autres fonctions de ton appareil.



Avertissement concernant la tension électrique. Suis toutes les consignes de sécurité pour éviter un choc électrique. N'ouvre jamais l'appareil.



Avertissement sur les substances explosives.



Utilisation à l'intérieur - Les appareils portant ce symbole ne sont adaptés qu'à une utilisation à l'intérieur.



Classe de protection II - Les appareils électriques de classe de protection II sont des appareils électriques qui possèdent une isolation double et/ou renforcée continue et qui n'ont pas de possibilités de connexion pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique de classe de protection II entouré d'un matériau isolant peut constituer partiellement ou entièrement l'isolation supplémentaire ou renforcée.



Ton appareil porte le label CE et répond à toutes les normes européennes requises.



Les appareils électroniques ou les batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être éliminés de manière appropriée, conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). BiGe, à la fin de son utilisation, dépose cet appareil dans les points de

collecte publics prévus à cet effet. Les baGeries/accumulateurs doivent être éliminés avant la mise au rebut de l'appareil.



retirer et jeter séparément de l'appareil.



Respecte toutes les indications et consignes de sécurité contenues dans ce mode d'emploi. Conserve le mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

### 3.3 Utiliser le VIOLA CD-1 en toute sécurité

BiGe respecte les consignes suivantes afin de minimiser les risques de sécurité, d'éviter d'endommager l'appareil et de contribuer à la protection de l'environnement.

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et conservez-les pour toute question ultérieure. Respecte toujours tous les avertissements et les conseils contenus dans ce mode d'emploi.



#### **AVERTISSEMENT !**

N'ouvre jamais l'appareil

Toucher des parties sous tension est dangereux.

- Une éventuelle intervention nécessaire ne doit être effectuée que par un personnel formé.
- L'appareil ne doit être utilisé que dans un climat tempéré.
- N'expose pas l'appareil à des gouttes ou à des éclaboussures. Si de l'eau a pénétré dans l'appareil, éteins-le et contacte le service après-vente.
- N'expose pas l'appareil à des sources de chaleur qui le réchauffent en plus de l'utilisation normale.
- En cas de défaut notable de l'appareil, de dégagement d'odeur ou de fumée, de dysfonctionnements importants, de dommages sur le boîtier, éteindre l'appareil et contacter le service après-vente.
- Étant donné que sur cet appareil, la déconnexion du réseau électrique se fait en retirant la fiche d'alimentation, il est absolument nécessaire que celle-ci soit facilement accessible à tout moment.
- N'essaie jamais d'utiliser l'appareil avec une tension différente de celle indiquée sur l'appareil.
- Si l'appareil ou le câble d'alimentation présente des dommages, il ne doit pas être utilisé.
- Ne fais pas fonctionner l'appareil à proximité de baignoires, de douches, de piscines ou d'eau courante/éclaboussante. Il y a un risque de choc électrique et/ou de défauts de l'appareil.
- N'essaie jamais de réparer toi-même un appareil défectueux. Adresse-toi toujours à l'un de nos centres de service après-vente.
- Ne pas laisser tomber de corps étrangers, par exemple des aiguilles, des pièces de monnaie, etc. à l'intérieur de l'appareil. Ne pas toucher les contacts de connexion avec des objets métalliques ou avec les doigts. Cela peut entraîner des courts-circuits.

- Ne laisse jamais les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
- L'appareil reste connecté au réseau électrique même lorsqu'il est éteint/en veille.
- Il est interdit de procéder à des transformations sur l'appareil.
- Les appareils endommagés ou les accessoires endommagés ne doivent plus être utilisés.
- N'écoute pas la radio/la musique à un volume trop élevé. Cela peut entraîner des dommages auditifs permanents. Cela vaut également pour les écouteurs connectés.
- Le lecteur CD utilise un rayon laser invisible. Celui-ci peut blesser tes yeux en cas de mauvaise manipulation. Ne regarde jamais dans le compartiment CD ouvert.



- Cet appareil a été classé comme appareil laser de classe 1 (CLASS 1 LASER).



### **34 Mise en place de l'appareil**

- Place l'appareil sur une surface solide, sûre et horizontale. Veille à une bonne aération.
- Ne place pas l'appareil sur des surfaces molles comme des tapis, des couvertures ou à proximité de rideaux ou de tentures murales. Les ouvertures d'aération pourraient être recouvertes. La circulation d'air nécessaire peut alors être interrompue. Cela pourrait entraîner un incendie de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être recouvert par des rideaux, des couvertures ou des journaux.
- Ne place pas l'appareil à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs. Évite les rayons directs du soleil et les endroits où il y a exceptionnellement beaucoup de poussière.
- L'emplacement ne doit pas être choisi dans des pièces avec une humidité élevée, par exemple une cuisine ou un sauna, car les précipitations d'eau de condensation peuvent endommager l'appareil. L'appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement sec et dans un climat tempéré et ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau.
- Tu ne dois utiliser l'appareil qu'en position horizontale.
- Ne place pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Si tu déplaces l'appareil d'un environnement froid à un environnement chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, attends environ une heure avant de le mettre en marche.


- Place le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

- La prise de courant doit être aussi proche que possible de l'appareil et facilement accessible.
- Pour le raccordement au réseau, insère complètement la fiche d'alimentation dans la prise de courant.
- Évite d'utiliser des prises multiples
- Ne pas toucher le câble d'alimentation ou la fiche avec les mains mouillées, risque de choc électrique !
- En cas de dysfonctionnement ou de formation de fumée ou d'odeur provenant du boîtier, retire immédiatement la fiche d'alimentation de la prise de courant !
- Débranche le cordon d'alimentation avant qu'un orage ne se déclare.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, par exemple avant de partir pour un long voyage, débranche le cordon d'alimentation.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'appareils qui génèrent de forts champs magnétiques (par ex. moteurs, haut-parleurs, transformateurs).

#### 4 Élimination

L'emballage de ton appareil se compose exclusivement de matériaux recyclables. BiGe les ramène triés en conséquence au "système dual". Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa durée de vie, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Le symbole  sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage l'indique.

Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage.

En réutilisant, en recyclant ou en valorisant d'autres formes d'appareils usagés, tu apportes une contribution importante à la protection de notre environnement.



Renseigne-toi auprès de l'administration communale pour connaître le point de collecte compétent. Veille à ce que les baSeries/accumulateurs vides ainsi que les déchets électroniques ne soient pas jetés avec les ordures ménagères, mais éliminés de manière appropriée (reprise par le commerce spécialisé, déchets spéciaux).



#### **AVERTISSEMENT**

Risque d'étouffement par les films et autres matériaux d'emballage. Ne pas laisser l'emballage et ses pièces aux enfants.



### Élimination de l'emballage :

- Ton nouvel appareil a été protégé par son emballage pendant le trajet jusqu'à toi. Tous les matériaux utilisés sont respectueux de l'environnement et recyclables. BiGe aide et élimine l'emballage Dans le respect de l'environnement. Pour connaître les méthodes de recyclage actuelles, renseigne-toi auprès de ton revendeur ou de ton service de recyclage municipal.
- Risque d'étouffement ! Ne pas laisser l'emballage et ses pièces aux enfants. Risque d'étouffement par les films et autres matériaux d'emballage.



### Élimination de l'appareil :

- Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans valeur. Une élimination respectueuse de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières. Renseigne-toi auprès de ta municipalité sur les possibilités d'éliminer l'appareil de manière écologique et appropriée.
- Cet appareil est marqué conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, le mode d'emploi ou la L'emballage l'indique. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. En réutilisant, en recyclant ou en valorisant d'autres formes d'appareils usagés, tu contribues de manière importante à la protection de notre environnement.



Nous te rappelons qu'il est de ta responsabilité d'effacer toutes les données personnelles enregistrées sur ton appareil avant de t'en débarrasser.

## 5 Mentions légales



Par la présente, TechniSat déclare que le type d'appareil radio VIOLA CD-1 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

[hGp://konf.tsat.de/?ID=24491](http://konf.tsat.de/?ID=24491)



TechniSat n'est pas responsable des dommages causés au produit en raison d'influences extérieures, de l'usure ou d'une mauvaise manipulation, d'une réparation non autorisée, de modifications ou d'accidents.



Ton appareil porte le label CE et répond à toutes les normes européennes requises.

Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression. Mise à jour 03/23.

Copie et reproduction uniquement avec l'autorisation de l'éditeur. Tu peux obtenir la dernière version du mode d'emploi au format PDF dans la zone de

téléchargement de la page d'accueil de TechniSat sous [www.technisat.de](http://www.technisat.de).



TechniSat et VIOLA CD-1 sont des marques déposées de :

### **TechniSat Digital GmbH**

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

[www.technisat.de](http://www.technisat.de)

Les noms des entreprises, institutions ou marques mentionnées sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

## **5.1 Conseils de service**



Ce produit est de qualité contrôlée et b é n é f i c i e de la garantie légale de 24 mois à partir de la date d'achat. Conserve la facture comme preuve d'achat. En cas de  
Pour toute demande de garantie, contacte le revendeur du produit.



Remarque !

Pour toute question ou information, ou si un problème survient avec cet appareil, notre hotline technique est à ta disposition :

Lundi - Vendredi 8:00 - 18:00 accessible  
par téléphone : 03925/9220 1800



Les demandes de réparation peuvent également être soumises directement en ligne sur [www.technisat.de/reparatur](http://www.technisat.de/reparatur), beauckragt.

Pour un éventuel envoi de l'appareil, utilise exclusivement les étiquettes suivantes :

Centre de service de  
TechniSat Digital GmbH  
Nordstr. 4a  
39418 Staßfurt



## **6 Description de l'appareil**

### **6.1 Contenu de la livraison**

BiGe assure-toi que tous les accessoires mentionnés ci-dessous sont disponibles :

- VIOLA CD-1
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi.

### **6.2 Caractéristiques de l'appareil**

- La radio reçoit sur les fréquences FM 87,5-108 MHz (analogique).
- Lecteur CD (audio/MP3)
- Source externe AUX IN
- Streaming audio Bluetooth
- Entreprise de BaGerie

## **7 Préparer l'appareil à fonctionner**

### **7.1 Améliorer la réception de l'antenne**

Le nombre et la qualité des stations à recevoir dépendent des conditions de réception à l'endroit où elles sont installées. L'antenne télescopique FM (1) permet d'obtenir une excellente réception. L'antenne doit être orientée sur toute sa longueur vers la réception la plus favorable.

### **7.2 Se connecter au réseau électrique**

- > Branche le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation du VIOLA CD-1 et la fiche d'alimentation dans une prise secteur (100 - 240 V ~, 50/60 Hz).
- > Assure-toi que la tension de fonctionnement de l'appareil correspond à la tension du réseau local avant de le brancher sur la prise murale.



Débranche la fiche de la prise de courant lorsque tu ne l'utilises pas. Tire sur la fiche et non sur le câble. Débranche le cordon d'alimentation avant qu'un orage ne se déclare. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, par exemple avant de partir pour un long voyage, débranche le cordon d'alimentation. La chaleur générée par le fonctionnement doit être évacuée par une circulation d'air suffisante. être utilisé. C'est pourquoi l'appareil ne doit pas être recouvert ou placé dans une armoire fermée. Prévois un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil.

### **7.3 Entreprise de construction**

- > Le compartiment à bagages se trouve sur la partie inférieure du VIOLA CD-1.



- > Fais glisser les languettes du couvercle du bac dans le sens de la flèche et retire-le.
- > Pour le fonctionnement de la BaGérie, 6 X LR14/C BaSeries sont nécessaires. Mets-les en place en respectant la polarité indiquée dans le compartiment de la batterie.




Des baSeries mal insérées peuvent entraîner des défauts de l'appareil. Veille toujours à ce que la polarité soit correcte. Remplace à temps les BaSeries qui s'affaiblissent.




Les BaSeries peuvent contenir des substances giclées qui sont nocives pour la santé et l'environnement. Les BaSeries sont soumises à la directive européenne 2006/66/CE. Elles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers normaux.

## 8 Utilisation de base

### 8.1 Allumer/éteindre l'appareil

Pour allumer ton VIOLA CD-1, appuie brièvement sur le bouton  **On/Standby**(15). Pour l'éteindre à nouveau, appuie sur le bouton à nouveau.



Pour allumer le VIOLA CD-1 en mode baGérie, tu dois appuyer sur le bouton  Appuyer brièvement sur **marche/veille**.



Après la première connexion à une source d'alimentation, il faut régler l'heure (en mode veille) :

- > L'écran affiche d'abord "00:00". Appuie brièvement sur le bouton **SCAN** (16) et sélectionne ensuite le format **24h** ou **12h** avec les boutons ▼/▲. Appuie à nouveau sur le bouton **SCAN** pour enregistrer.
- > Ensuite, l'entrée de l'heure (heures) clignote. Saisir l'heure (heures) avec les touches ▼/▲. Ensuite, entrer les minutes de la même manière. Pour enregistrer l'heure, appuyer à nouveau sur le bouton **SCAN**.

## 9 Radio FM

- > Appuie sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que **[rAd]** s'affiche sur l'écran.

### 9.1 Cibler manuellement la fréquence

- > Pour changer la fréquence de réception, utilise les boutons ▼/▲ **TUNING/SKIP** (10, 11). De cette manière, tu peux régler une fréquence de manière ciblée pour recevoir la station souhaitée. A chaque pression sur ▼/▲ **TUNING/SKIP** (10, 11), la fréquence d'émission est modifiée de 0,05 MHz.

### 9.2 Recherche automatique de chaînes

Comme alternative au réglage manuel d'une fréquence de réception, tu peux aussi faire en sorte que les stations soient recherchées automatiquement (et sauvegardées automatiquement).

- > Appuie brièvement sur le bouton **SCAN** (16).

- > La bande de fréquence FM complète est alors recherchée et les stations trouvées sont automatiquement enregistrées. Une fois la recherche terminée, tu peux faire défiler les stations en appuyant sur le bouton **SCAN**.



Il est possible d'enregistrer un maximum de 20 stations.

- > Si tu souhaites enregistrer une chaîne de manière ciblée sur un emplacement de programme, règle d'abord la chaîne souhaitée, puis maintiens le bouton **Prog/ Mem.** enfoncé jusqu'à ce que **[P01]** clignote sur l'écran (premier emplacement de programme). Tu peux maintenant sélectionner l'emplacement de programme avec le bouton **SCAN** et l'enregistrer avec **Prog/Mem.**

## 10 Lecteur CD

### 10.1 Choisir le mode CD

- > Appuie sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que **[Cd]** s'affiche sur l'écran.

### 10.2 Insérer un CD



Dans le lecteur CD, tu peux lire des CD audio ou des CD MP3.

- > Pour insérer un CD, il suffit de tirer le couvercle vers le haut par la languette (4).



Avant la première utilisation, tu dois retirer le couvercle de protection de transport.

- > Une fois le couvercle ouvert, place le CD sur la broche, face gravée vers le haut, et appuie légèrement miGig sur le CD jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur la broche de manière audible.
- > Ferme le couvercle en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il repose sur le boîtier.
- > Si le CD ne peut pas être lu (par exemple s'il est sale), **[NOd]** s'affiche sur l'écran. Dans ce cas, nettoie le dessous du CD avec un chiffon doux et non pelucheux.



N'ouvre pas le couvercle du compartiment CD pendant la lecture d'un CD. Arrête toujours la lecture en premier.



Si tu n'écoutes pas de musique pendant une longue période (15 minutes), le VIOLA CD-1 se met automatiquement en veille.

### 10.3 Lecture de CD audio

Pour contrôler la lecture du CD audio, utilise les boutons de lecture **SCAN/ Lecture/Pause** (16), **▼/▲ TUNING/SKIP** (10, 11) et **STOP** (12).



L'écran t'indique le numéro de la piste et, pendant la recherche, le temps de lecture.

Lecture : bouton **Lecture/Pause**

Pause (pendant la lecture) : Bouton **Lecture/Pause**

Titre suivant : Bouton **▲ TUNING/SKIP**

Titre précédent : 2x bouton ▼ **TUNING/SKIP**

Titre actuel depuis le début : touche ▼ **TUNING/SKIP**

Avance rapide : maintenir la touche ▲ **TUNING/SKIP**

enfoncée Retour rapide : maintenir la touche ▼ **TUNING/SKIP**  
enfoncée

Arrêter la lecture : bouton **STOP** (l'écran affiche le nombre total de pistes sur le CD)

En outre, tu as le **choix entre les** modes de lecture Répéter **le titre**, **Répéter tout** et **Lecture aléatoire**. Pour sélectionner les modes de lecture, appuie brièvement plusieurs fois sur le bouton **Rep.** (6). Le mode de lecture sélectionné s'affiche sur l'écran.

**[REP]** : La piste actuelle est répétée.

**[REP ALL]** : Tous les titres sont répétés.

**[RAN]** : Les titres sont lus dans un ordre aléatoire.

#### 10.4 Lecture de CD MP3

La lecture de CD MP3 fonctionne de la même manière que la lecture de CD audio.



L'écran t'indique brièvement le nombre total de dossiers/albums (F) après la lecture.

Lecture : bouton **Lecture/Pause**

Pause (pendant la lecture) : Bouton **Lecture/Pause**

Piste suivante : touche ▲ **TUNING/SKIP** Piste

précédente : 2x touche ▼ **TUNING/SKIP** Piste

actuelle depuis le début : touche ▼ **TUNING/SKIP**

Avance rapide : maintenir la touche ▲ **TUNING/SKIP**

enfoncée Retour rapide : maintenir la touche ▼ **TUNING/SKIP**  
enfoncée

Arrêter la lecture : bouton **STOP** (l'écran affiche le nombre total de titres sur le disque)

Avec le bouton **Album** (13), tu peux faire défiler les dossiers/albums du CD MP3.

En outre, tu as le choix entre les modes de lecture Répétition **de la piste**, **Répétition de tout**, **Répétition de l'album** et **Lecture aléatoire**. Pour sélectionner les modes de lecture, appuie brièvement plusieurs fois sur le bouton **Rep** (6). Le mode de lecture sélectionné s'affiche sur l'écran.

**[REP]** : La piste actuelle est répétée.

**[REP ALL]** : Tous les titres sont répétés.


**[REP Album]** : Répéter l'album/dossier actuel.


**[RAN]** : Les titres sont lus dans un ordre aléatoire.


## 10.5 Programmer la lecture

Tu peux programmer l'ordre de lecture des CD audio et des CD MP3.

> Arrête d'abord une lecture éventuellement en cours avec le bouton **STOP**


1. Appuie sur le bouton **Prog/Mem.** (14). Sur l'écran, **PROG** clignote et le premier emplacement de programme **P01** s'affiche.
  2. Sélectionne le premier titre à programmer en utilisant les boutons **▼/▲ TUNING/SKIP** (10, 11).
  3. Appuie sur le bouton **Prog/Mem.** pour enregistrer la première piste.
  4. Sélectionne la deuxième piste **P02** à programmer également avec les boutons **▼/▲ TUNING/SKIP**.
  5. Appuie à nouveau sur le bouton **Prog/Mem.** pour enregistrer.
-  Procède de la même manière avec tous les titres que tu souhaites programmer.
6. Pour lire la programmation, appuie sur le bouton **Lecture/Pause**. **PROG** s'affiche en permanence à l'écran pendant la lecture programmée.

 Si tu souhaites programmer la lecture d'un CD MP3, tu dois choisir le dossier dans lequel se trouve le titre avant de le sélectionner. Tu choisis le dossier avec le bouton **Album** (13). Ensuite, tu peux sélectionner le  
Sélectionner les titres de ce dossier avec **▼/▲ TUNING/SKIP** (10, 11) et appuyer également sur **Prog/Mem.** (14) confirmer.

 Pour arrêter la lecture programmée et l'effacer, appuie deux fois sur le bouton **STOP** (12) ou ouvre le couvercle du compartiment CD.

## 11 Lecture Bluetooth

Tu peux lire des morceaux de musique sur le VIOLA CD-1 via un appareil de lecture externe couplé, par exemple un smartphone. Le contrôle de la lecture se fait sur ton appareil de lecture externe.

 La portée maximale est de 8 mètres en mode Bluetooth. Si des bruits parasites ou des sauts se produisent pendant la lecture, réduis la distance entre l'appareil externe et le VIOLA CD-1.

### 11.1 Choisir le mode Bluetooth

> Appuie sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que **[bt]** s'affiche sur l'écran.

## 11.2 Coupler avec des appareils externes



Observe les instructions dans le mode d'emploi de ton appareil externe concernant le processus de couplage avec d'autres appareils.

- > Sélectionne le mode Bluetooth comme décrit. Sur l'écran, **[bt]** clignote maintenant si aucun appareil n'a encore été couplé avec le VIOLA CD-1.
- > Sur ton appareil externe, ouvre la recherche Bluetooth pour trouver d'autres appareils.
- > Dans la liste des appareils trouvés, sélectionne le **VIOLA CD-1** en tapant dessus.



Si on te demande d'entrer un mot de passe, utilise-le.  
"0000" (4x zéro).

- > Un son de confirmation retentit sur le VIOLA CD-1 lorsque la connexion a réussi.
- > Démarre la lecture de la musique sur ton appareil externe.
- > Pour les appareils Bluetooth compatibles, tu peux sélectionner la piste avec les boutons **▼/▲ TUNING/ SKIP** (10, 11) et mettre en pause/reprendre la lecture avec le bouton **Lecture/Pause** (16).



Pour coupler un autre appareil une fois le couplage terminé, maintiens le bouton **Lecture/Pause** (16) enfoncé pour lancer le mode couplage.



Si tu n'écoutes pas de musique pendant une longue période (15 minutes), le VIOLA CD-1 se met automatiquement en veille.

## 12 AUDIO-IN

L'entrée audio analogique AUX-IN (2), permet de connecter des appareils externes tels que des smartphones au VIOLA CD-1. La musique est alors lue sur le VIOLA CD-1 via la sortie casque ou la sortie audio de ton appareil externe.

### 12.1 Lecture AUX-IN

- > Appuie sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que **[AUX]** s'affiche sur l'écran.
- > Connecte un câble audio (jack 3,5 mm) à la sortie audio de ton appareil externe et branche-le dans la prise AUX IN(2) sur le côté de l'appareil.
- > Pour régler le volume de manière optimale, utilise à la fois le réglage du volume sur le VIOLA CD-1 et sur l'appareil connecté. Règle le volume le plus haut possible sur l'appareil connecté, puis règle le volume normal sur le VIOLA CD-1. Si le volume est trop bas sur l'appareil connecté, tu entendras probablement un bruit dans le son sur le VIOLA CD-1.



Si tu n'écoutes pas de musique pendant une longue période (15 minutes), le VIOLA CD-1 se met automatiquement en veille.

## 13 Nettoyer l'appareil



### AVERTISSEMENT

Électrocution !

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas nettoyer l'appareil avec un chiffon mouillé ou sous l'eau courante. Avant le nettoyage, débrancher la fiche d'alimentation et retirer les éventuelles baSeries insérées.



Tu ne dois pas utiliser d'éponges à récurer, de poudres à récurer ou de solvants comme l'alcool ou l'essence.

> Nettoie le boîtier avec un chiffon doux imbibé d'eau.

## 14 Outils de dépannage

### 14.1 Problèmes avec la radio

Symptôme	Cause possible/remède
Aucune station de radio n'est reçue.	Modifie l'orientation de l'antenne si nécessaire.
Le son est faible ou de mauvaise qualité.	D'autres appareils, par exemple des téléviseurs, perturbent la réception. Place l'appareil plus loin de ces appareils.
	L'antenne n'est pas déployée ou alignée. Étire l'antenne. Tourne l'antenne pour améliorer la réception.

### 14.2 Problèmes avec l'appareil

Symptôme	Cause possible/remède
L'appareil ne s'allume pas	Connecte le câble d'alimentation à la radio. Mets des baSeries neuves.
Il n'y a pas de son.	Augmente le volume. Débranche le casque de l'appareil si tu veux écouter par haut-parleurs. Il se peut que la mauvaise source ait été sélectionnée.
Un bruit parasite se fait entendre.	À proximité de l'appareil, un téléphone portable ou un autre appareil émet des ondes radio gênantes. Eloigne le téléphone portable ou l'appareil des environs de l'appareil.



Symptôme	Cause possible/remède
D'autres problèmes d'utilisation apparaissent, des bruits forts ou un affichage perturbé.	Les composants électroniques de l'appareil sont perturbés. Débranche la prise de courant. Laisse l'appareil déconnecté de la source de courant pendant environ 10 secondes. Rebranche l'appareil.
Le CD ou le CD MP3 n'est pas reconnu ou la lecture de la musique "saute".	Nettoie soigneusement le dessous du CD. Utilise un autre CD.
Perturbation de la réception via la connexion Bluetooth	Les deux appareils doivent se trouver à une distance maximale de 8 mètres l'un de l'autre. Réduis la portée.
L'écran ne s'allume pas	Eteindre l'appareil. Débrancher la fiche d'alimentation, la rebrancher, allumer l'appareil. Vérifier le réglage de la luminosité de l'écran.

## 15 Caractéristiques techniques

Modèle	VIOLA CD-1
Alimentation électrique	AC 100-240 V ~50/60 Hz DC 9 V
Consommation d'électricité	En veille : 0,25 W En fonctionnement max : 12 W
Entreprise de BaGerie	6 X piles R14/C 1,5 V
Bluetooth	V5.1 Profils audio : A2DP, AVRCP Fréquences : 2402 MHz ~ 2480 MHz, Puissance d'émission : 2 dBm
Puissance de sortie (musique)	2 x 1 W
Fréquence radio VHF	87,5 - 108 MHz
Codec	MP3
Conditions de fonctionnement	température : 0°C ~ +35°C
Dimensions	environ 21,2 cm (l) x 22 cm (p) x 10 cm (h)
Poids	environ 844g (sans baGeries)