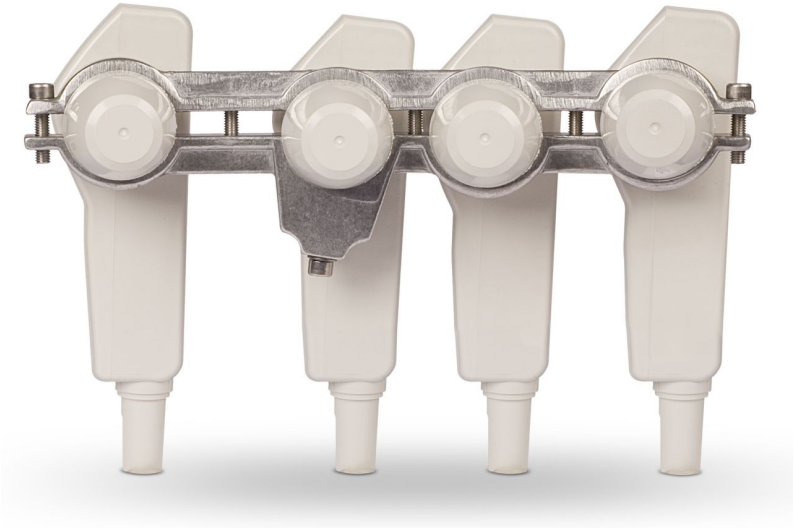

Twin-LNB/40 mm do szyny VARIO

Cyfrowy konwerter do instalacji dwóch dekoderów. Przeznaczony do montażu z uchwytem TechniSat Vario-System.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588198821	beżowy	0019/8882	400	310	5 x 15,2 x 15,5	18 x 8,3 x 17,5

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: 0,8

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 - 1.950

Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 - 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 - 11,7

Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 - 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny: 11,5 - 14

Horyzontalnie: 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75 ± 3MHz

Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6 ± 3MHz

ZASILANIE

Pobór prądu: max. 170

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU