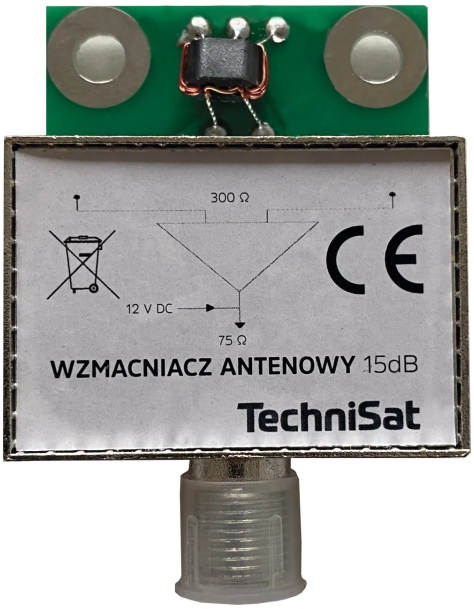


Wzmacniacz DVB-T/T2 do anteny kierunkowej

Ekranowany wzmacniacz DVB-T/T2 do anten kierunkowych

Kolor	EAN	Nr art.
srebrny	4019588769083	76-4908-00

CZĘSTOTLIWOŚCI
UKW: 87,5 ... 108
VHF I E2-E4: 47 ... 108
VHF I E5-E12: 174 ... 230
UHF E21-E69: 470 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotność powietrza: 10 ... 75
Temperatura otoczenia: -20 ... 50

DANE TECHNICZNE
Typ złącza: Złącze F
Impedancja: 75

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Zalety: Przeznaczony do sygnałów UKF, VHF, UHF
Zalety: Łatwy montaż w puszczce antenowej
Zalety: Wysokie ekranowanie
Zalety: Łatwy montaż, złącze F

WZMOCNIENIE
UHF: 15

ZASILANIE
Częstotliwość: 50

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Wzmacniacz wielozakresowy MBV 5