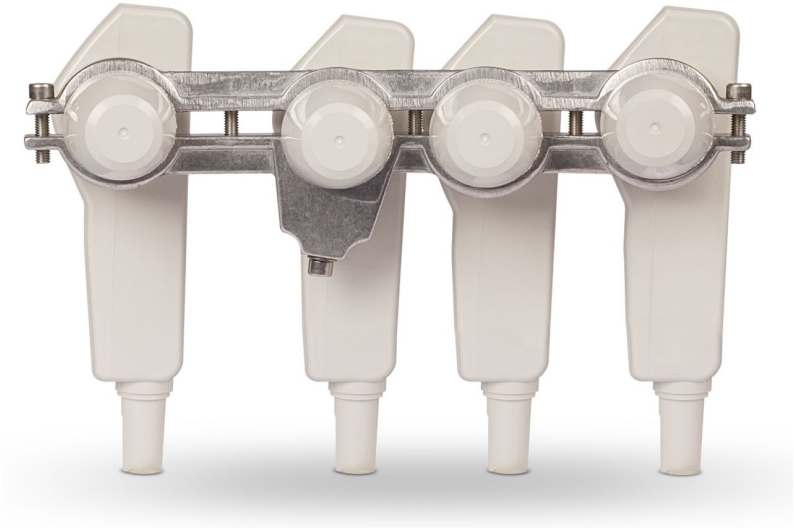


Twin-LNB/40 mm for VARIO rail

Cyfrowy konwerter do instalacji dwóch dekoderów. Przeznaczony do montażu z uchwytem TechniSat Vario-System.

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588198821	beige	0019/8882	400 g	310 g	5 x 15,2 x 15,5 cm	18 x 8,3 x 17,5 cm

NOISE FACTOR

Noise figure: 0,8 dB

OUTPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 950 - 1.950 MHz

High band: 1.100 - 2.150 MHz

INPUT FREQUENCY RANGE

Low band: 10,7 - 11,7 GHz

High band: 11,7 - 12,75 GHz

LNB CONTROL

Vertical: 11,5 - 14 V

Horizontal: 16 - 19 V

LOCAL OSCILLATOR

Low band: 9,75 GHz ± 3MHz

High band: 10,6 GHz ± 3MHz

POWER SUPPLY

Power consumption: max. 170 mA

SCOPE OF DELIVERY